



MAX



Inhaltsverzeichnis

Sicherheitsinformationen	3
Komponenten	5
Zulässige und unzulässige Positionierung des Kindersitzes	7
Untere Befestigungspunkte	8
Befestigungsgurte	9
Einbau des Kindersitzes in das Fahrzeug	11
Anschnallen des Kinds im Kindersitz	16
Einstellung der Kopfstütze	19
Ausbau des Kindersitzes aus Ihrem Fahrzeug	20
Recycling	22
Pflege und Instandhaltung	23
Garantie	24

Sicherheitsinformationen

Vielen Dank, dass Sie sich für den Axkid MINIKID 4 MAX entschieden haben

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor dem Einbau des Axkid MINIKID 4 MAX Kindersitzes durch.

Ausführlichere Informationen und Installationsvideos finden Sie auf www.axkid.com.

Der Axkid MINIKID 4 MAX ist ein rückwärtsgerichteter Kindersitz, der für Kinder mit einer Körpergröße zwischen 61 und 125 cm zugelassen ist, ≤36 kg.

Der Axkid MINIKID 4 MAX ist ab einem Alter von etwa sechs Monaten geeignet, oder ab dem Zeitpunkt, ab dem Ihr Kind ohne Unterstützung sitzen kann.

Dies ist ein integriertes, fahrzeugspezifisches und mit einem Gurt befestigtes erweitertes Kinderrückhaltesystem. Es

ist gemäß UN-Verordnung Nr. 129 für den Einsatz in kompatiblen Fahrzeugsitzpositionen gemäß der Fahrzeugliste

zugelassen. Im Zweifelsfall wenden Sie sich entweder an den Hersteller des erweiterten Kinderrückhaltesystems (<u>www.axkid.com</u>) oder an den Händler.

Sicherheitsinformationen

Um Ihrem Kind größtmögliche Sicherheit zu bieten, sollten Sie Folgendes beachten:


- Befolgen Sie stets die Anweisungen in diesem Handbuch. Eine fehlerhafte Installation kann die Sicherheit Ihres Kindes ernsthaft beeinträchtigen. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, der Ihnen die korrekte Installation vorführen kann.
- Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung für ein späteres Nachschlagen auf. Bei Verlust des Handbuchs finden Sie es online unter www.axkid.com
- Verwenden Sie den Axkid MINIKID 4 MAX Kindersitz nicht auf einem Sitzplatz mit aktivem Frontairbag. Wenn Sie den Axkid MINIKID 4 MAX Kindersitz dennoch an einem solchen Sitzplatz installieren möchten, muss der Airbag nach den Anweisungen des Fahrzeugherstellers deaktiviert werden.
- Ersetzen Sie Ihren Kindersitz nach jedem noch so kleinen Unfall. Er kann Schäden aufweisen, die nicht sichtbar sind und die Sicherheit Ihres Kindes ernsthaft beeinträchtigen können. Aus diesem Grund rät Axkid vom Kauf von gebrauchten Kindersitzen ab.
- Wenn der Axkid MINIKID 4 MAX Kindersitz direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt war, vergewissern Sie sich, dass der Kindersitz nicht zu heiß ist, bevor Sie Ihr Kind hineinsetzen.
- Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt im Auto zurück.
- Stellen Sie sicher, dass Gepäck oder lose Gegenstände in Ihrem Fahrzeug gesichert sind, da sie bei einem Unfall die Fahrzeuginsassen verletzen können.
- Stellen Sie sicher, dass der Axkid MINIKID 4 MAX Kindersitz so installiert ist, dass keine Teile durch bewegliche Sitze, Autotüren usw. eingeklemmt werden.
- Wenn Sie Spanngurte verwenden, stellen Sie sicher, dass diese so angebracht sind, dass sie die Bewegung der Fahrzeugsitze nicht behindern.
- Der Axkid MINIKID 4 MAX Kindersitz darf ausschließlich rückwärtsgerichtet installiert werden.
- Achten Sie stets darauf, dass der integrierte Sicherheitsgurt so festgezogen ist, dass er eng am Körper Ihres Kindes sitzt. Der Gurt wird durch Verschieben der Kopfstütze verstellt.
- Achten Sie darauf, dass der Rücken des Kindes fest im Kindersitz ist, wenn Sie Ihr Kind mit dem integrierten Sicherheitsgurt anschnallen.
- Achten Sie immer darauf, dass der integrierte Sicherheitsgurt eng an Ihrem Kind anliegt und das Schloss vollständig verriegelt ist; die Gurte sollten sich nicht mehr mit Daumen und Zeigefinger zusammenkneifen lassen.
- Stellen Sie sicher, dass der integrierte Sicherheitsgurt nicht verdreht ist.

- Stellen Sie sicher, dass sich der Stützfuß in der richtigen Position befindet und den Fahrzeugboden berührt. Der Stützfuß ist ein sehr wichtiger Bestandteil des Kindersitzes, um die Sicherheit Ihres Kindes bei einem Unfall zu maximieren.
- Versuchen Sie keinesfalls, Teile des Axkid MINIKID 4 MAX Kindersitzes abzubauen oder zu verändern. Dies könnte die Gewährleistung und die Sicherheitsleistung des Axkid Kindersitzes beeinträchtigen.
- Verwenden Sie den Axkid MINIKID 4 MAX Kindersitz niemals ohne den Sitzbezug. Der passgenaue Bezug des Sitzes dient der Sicherheit und darf nur durch einen original Axkid Bezug für Kindersitze ersetzt werden.
- Lesen Sie Ihr Fahrzeughandbuch und die Fahrzeugliste auf <u>www.axkid.com</u>, um herauszufinden, welcher Platz im Fahrzeug für diesen Kindersitz geeignet sind
- Axkid empfiehlt, immer einen Sitzschutz zu verwenden, damit Ihr Fahrzeugsitz vor Kratzern und Schmutz geschützt ist.
- Bei Fragen wenden Sie sich an den Händler, bei dem der Kindersitz gekauft wurde, oder an info@axkid.com

Komponenten



- A.KOPFSTÜTZE
- **B.** INTEGRIERTER SICHERHEITSGURT
- D. SCHLITZ FÜR SICHERHEITSGURT
- G. HEBEL FÜR DIE EINSTELLUNG DES NEIGUNGSWINKELS
- I. ASIP
- J. ABSATZ
- K. VERTIKALE LINIE




- C. KNOPF ZUM ÖFFNEN DES GURTSCHLOSSES
- **E.** AUSLÖSEKNOPF FÜR DEN INTEGRIERTEN SICHERHEITSGURT
- F. GURTSTRAFFER



- H. BREMSHEBEL DER KOPFSTÜTZE
- L. ASIP-KONNEKTOR
- M. SPANNGURT
- P. GURTKLEMME
- Q. STÜTZFUSSVERSTELLKNOPF
- T. NEIGUNGSWINKELEINSTELLUNG



- N. GURTKLEMME
- O. ABDECKUNG DER GURTKLEMME
- R.SCHULTERGURT



S. GURT FÜR DIE BEFESTIGUNG DER SPANNGURTE (S) X2

Zulässige und unzulässige Positionierung des Kindersitzes

Der Axkid MINIKID 4 MAX Kindersitz darf ausschließlich rückwärtsgerichtet installiert werden. Er passt auf den meisten, aber nicht auf allen Sitzplätzen. Informieren Sie sich in der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeugs über geeignete Sitzpositionen und beachten Sie die Fahrzeugliste auf www.axkid.com

Beifahrersitz (kein aktiver Airbag)	JA/NEIN*	
Beifahrersitz (aktiver Airbag)	NEIN	
Rücksitz mit Dreipunkt-Sicherheitsgurt	JA	
Sitz mit Zweipunkt-Sicherheitsgurt	NEIN	
Seit- und rückwärtsgerichtete Sitze	NEIN	



Wichtig: Wenn Sie Ihren Axkid MINIKID 4 MAX Kindersitz auf einem Sitzplatz mit Frontairbag installieren möchten, muss der Airbag gemäß den Anweisungen des Fahrzeugherstellers deaktiviert werden. Beachten Sie, dass bei einigen Fahrzeugen die Deaktivierung des Airbags nur über ein autorisiertes Servicecenter erfolgen kann.

^{*} Gemäß Artikel 117 der Allgemeinen Straßenverkehrsordnung in Spanien ist das Mitfahren von Kindern mit einer Körpergröße von 135 cm oder kleiner auf dem Vordersitz eines Fahrzeugs ausnahmslos untersagt.

Untere Befestigungspunkte



Wenn Ihr Fahrzeug nicht über untere Befestigungspunkte verfügt, können für die untere Befestigung die zusätzlichen Befestigungsgurte (S) verwenden, die im Lieferumfang des Axkid MINIKID 4 MAX enthalten sind. Die Installationsanleitung finden Sie in diesem Handbuch. Diese Gurte entsprechen ebenfalls der Norm ISO13216-4:2020 und bieten bei korrekter Installation die gleiche Sicherheit wie vorinstallierte Befestigungspunkte.

Anbringen der Spanngurte » (auf Seite 9)

Wichtige Info

Untere Befestigungspunkte dienen dazu, den Schutz von Kindern in Autos zu verbessern, indem sie einen festen und stabilen Einbau für gegurtete, rückwärtsgerichtete Kindersitze ermöglichen. Diese Befestigung erhöht die Sicherheit Ihres Kind bei allen Arten von Kollisionen, einschließlich Überschlag- und Auffahrunfällen.

Spanngurte nach vorne sind eine gängige Methode, die in den nordischen Ländern seit über 40 Jahren zum Einsatz kommt. Im Jahr 2020 wurde ein neuer internationaler Standard für Befestigungspunkte von Spanngurten nach vorne veröffentlicht: ISO13216-4:2020. Diese Norm beschreibt die Anforderungen an Spanngurte für Kindersitze sowie an Fahrzeughersteller und deren Befestigungspunkte. Ziel ist es, künftig die Kompatibilität zu verbessern und eine sichere und einfache Installation zu gewährleisten.

Die Spanngurte des Axkid MINIKID 4 MAX entsprechen der Norm ISO13216-4:2020 und gewährleisten eine passgenaue und einfache Installation in Fahrzeugen mit vorinstallierten unteren Befestigungspunkten, die ebenfalls dieser Norm entsprechen. Wenn die Befestigungspunkte Ihres Fahrzeugs nicht dieser Norm entsprechen, werden Spanngurte des Axkid MINIKID 4 MAX wahrscheinlich dennoch passen; allerdings kann dies nicht garantiert werden.

Vorinstallierte untere Befestigungspunkte in Fahrzeugen befinden sich häufig an den am Boden befestigten Sitzschienen, aber auch andere Positionen sind möglich. Weitere Informationen zu verwendbaren Befestigungspunkten finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeugs.

Einige Fahrzeughersteller bieten auch die Möglichkeit, untere Befestigungspunkte nachzurüsten. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fahrzeughersteller oder Händler. Die nachrüstbaren unteren Befestigungspunkte und die zusätzlichen Gurte für die untere Befestigung von Axkid können separat erworben werden.



Anmerkung: Verwenden Sie den Axkid MINIKID 4 MAX niemals ohne die Spanngurte nach vorn. Sie sind ein wichtiges Sicherheitsmerkmal und müssen bei der Installation Ihres Kindersitzes stets verwendet werden.

Befestigungsgurte

Anbringen des Befestigungsgurts

Wenn Ihr Fahrzeug nicht über geeignete vorinstallierte untere Befestigungspunkte verfügt, können Sie die Befestigungsgurte verwenden, die im Lieferumfang des Axkid MINIKID 4 MAX enthalten sind. Je nach Fahrzeug und der Sitzposition, in der Sie Ihren Kindersitz installieren möchten, gibt es verschiedene mögliche Befestigungspunkte für das Anbringen der Gurte. Die entsprechenden Alternativen finden Sie unten.

Um die Befestigungsgurte (S) zu installieren, führen Sie den Gurt einfach um den gewählten Befestigungspunkt und führen die Metallverankerung durch einen der Schlitze am Gurt. Der Befestigungsgurt besitzt mehrere Schlitze, die verwendet werden können. Achten Sie darauf, den Schlitz zu verwenden, der der Metallverankerung am nächsten ist, um die Metallverankerung so nah wie möglich am Fahrzeugboden zu installieren. Ziehen Sie anschließend an der Metallverankerung, um den Gurt zu straffen, und wiederholen Sie den Vorgang für den anderen Gurt. Verwenden Sie beim Einbau des Axkid MINIKID 4 MAX immer zwei Befestigungspunkte, die darüber hinaus voneinander getrennt sein sollten, da dies eine stabilere Installation ermöglicht.



Anmerkung: Vergewissern Sie sich stets, dass eine Änderung einer Fahrzeugsitzposition die angebrachten Befestigungsgurte nicht beeinträchtigt oder beschädigt



Wichtig: Verwenden Sie niemals scharfe Gegenstände zum Anbringen der Gurte, da dies den Gurt beschädigen könnte

Optionen für die Führung des Befestigungsgurts

Alt a

Führen Sie den Gurt um die Kante des vorinstallierten Befestigungspunkts (verwenden Sie diese Methode nur, wenn die vorinstallierten Befestigungspunkte nicht direkt mit den unteren Haltegurten zusammenpassen).



Alt. **b**

Bringen Sie den Gurt um die Sitzschiene vor dem Kindersitz herum an, indem Sie den Gurt zwischen der Sitzschiene und dem Fahrzeugboden hindurch oder durch ein geeignetes Loch der Sitzschiene führen.



Alt. C

Bringen Sie den Gurt um das Sitzgelenk des Fahrzeugsitzes vor dem Kindersitz herum an, indem Sie den Gurt zwischen der Rückenlehne des Fahrzeugsitzes und dem Sitzpolster hindurch führen.



Alt. d

Bringen Sie den Gurt um die Sitzschiene unter dem Kindersitz herum an, indem Sie den Gurt zwischen der Sitzschiene und dem Fahrzeugboden hindurch oder durch ein geeignetes Loch der Sitzschiene führen.



Alt. **e**


Wenn der Axkid MINIKID 4 MAX auf einem Beifahrersitz montiert wird und keine der oben genannten Alternativen möglich ist, können Sie die Befestigungsgurte an einem geeigneten Befestigungspunkt im Heck des Fahrzeugs befestigen und die Gurte unter dem Fahrzeugsitz zum vorderen Fahrzeugbereich führen. Achten Sie darauf, dass die Befestigungsgurte an der Vorderseite des Sitzes und nicht an den Seiten zum Vorschein kommen.



Einbau des Kindersitzes in das Fahrzeug

Stellen Sie vor der Installation des Axkid MINIKID 4 MAX sicher, dass Ihr Fahrzeug über untere Befestigungspunkte verfügt. Weitere Informationen und Installationsanweisungen finden Sie im Abschnitt über untere Befestigungspunkte in diesem Handbuch.




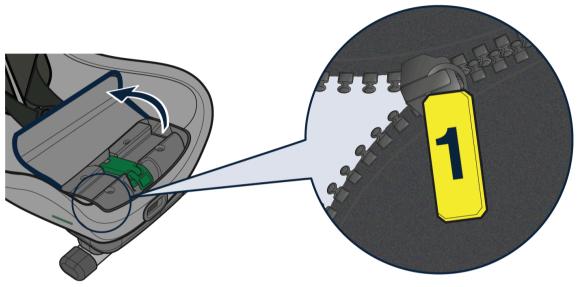

Öffnen Sie den Reißverschluss und öffnen Sie die Abdeckung der Gurtklemme (O).




Installation auf dem Fahrzeugsitz

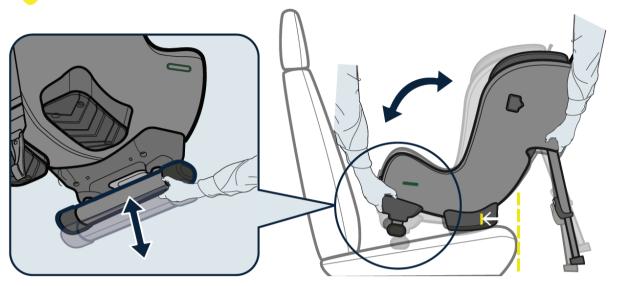

Platzieren Sie den Axkid MINIKID 4 MAX auf dem Fahrzeugsitz, mit der Rückseite des Kindersitzes zur Fahrzeugvorderseite. Passen Sie die Beinfreiheit Ihres Kindes an, indem Sie den Kindersitz einfach auf dem Fahrzeugsitz vor- und zurückbewegen. Der Axkid MINIKID 4 MAX kann eng an der Fahrzeugsitzlehne installiert werden, darf jedoch niemals so installiert werden, dass der Absatz (J) über die Kante des Fahrzeugsitzes hängt. Achten Sie darauf, dass die vertikale Linie (K) am Absatz (J) niemals über die Kante des Fahrzeugsitzes kreuzt.

Stellen Sie den Sitzwinkel des Kindersitzes ein, indem Sie den Hebel für die Einstellung des Neigungswinkels (G) drücken und eine geeignete Sitzwinkelposition wählen. Wählen Sie für maximale Sicherheit eine möglichst aufrechte Position und achten Sie gleichzeitig darauf, dass der Kopf Ihres Kindes beim Schlafen nicht nach vorne fällt. Aus Komfort- und Sicherheitsgründen sollte der Neigungswinkel mit zunehmendem Wachstum Ihres Kindes auf eine aufrechtere Position eingestellt werden. Beachten Sie, dass sich der Kindersitz beim Spannen der Spanngurte (M) etwas stärker nach hinten neigt, da er in das Polster des Fahrzeugsitzes einsinkt. Beim Einbau des Axkid MINIKID 4 MAX auf einem Beifahrersitz ist es möglich, aber nicht notwendig, dass die Rückseite des Kindersitzes Kontakt mit dem Armaturenbrett hat.


3 Fixieren die Position

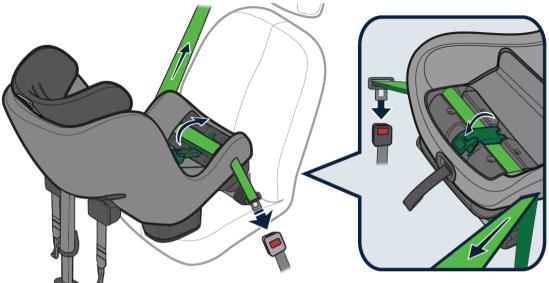


Öffnen Sie die Gurtklemme (N). Ziehen Sie eine Armlänge des Fahrzeuggurts heraus und führen Sie ihn durch den Ihnen am nächsten gelegenen Sicherheitsgurtschlitz (D). Führen Sie den Gurt durch die Gurtklemme (N) und dann durch den Sicherheitsgurtschlitz (D) auf der gegenüberliegenden Seite. Schnallen Sie den Fahrzeuggurt mittels des Gurtschlosses an und ziehen Sie kräftig am Schulterteil des Fahrzeugsicherheitsgurts, damit er straff sitzt und der Kindersitz sicher befestigt ist. Je stärker Sie ziehen, desto fester die Installation. Wenn der Kindersitz fest angeschnallt ist, schließen Sie die Gurtklemme (N) und verriegeln Sie den Fahrzeugsicherheitsgurt in seiner Position. Stellen Sie sicher, dass sowohl der Schulter- als auch Beckengurt gemeinsam in der Gurtklemme (N) verriegelt sind. Schließen Sie die Abdeckung der Gurtklemme (O) und schließen Sie den Reißverschluss. Um eine noch festere und stabilere Befestigung zu erreichen, drücken Sie den Kindersitz nach unten, während Sie am Schulterteil des Sicherheitsgurts ziehen.




An den unteren Befestigungspunkten einrasten

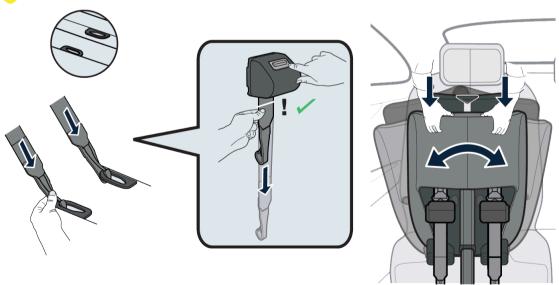

Ziehen Sie die Spanngurte (M) aus dem Kindersitz und schließen Sie sie an den unteren Befestigungspunkten in Ihrem Fahrzeug an. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt über untere Befestigungspunkte in diesem Handbuch. Drücken Sie die Oberseite des Kindersitzes nach unten und ruckeln Sie den Kindersitz seitlich hin und her. Die selbstspannenden Gurte (M) des Axkid MINIKID 4 MAX werden daraufhin automatisch gespannt. Durch das Spannen der Gurte (M) stellen Sie auch den endgültigen Neigungswinkel des Kindersitzes ein. Drücken Sie so lange auf den Kindersitz, bis er sicher befestigt ist und Sie einen geeigneten Sitzwinkel erreicht haben.

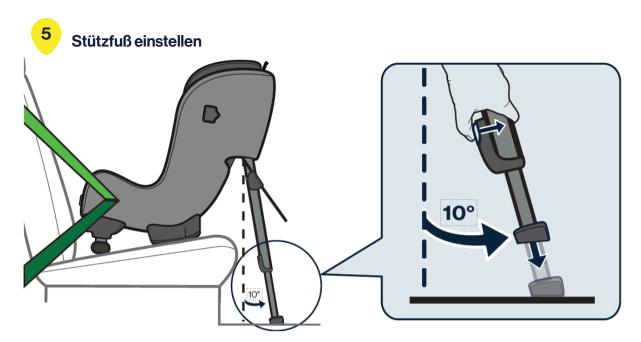

Ziehen Sie den Stützfuß (P) aus dem Kindersitz heraus. Drücken Sie den Stützfußknopf (Q) und ziehen Sie den Stützfuß (P) nach unten, bis er den Fahrzeugboden berührt. Lassen Sie den Stützfußknopf (Q) los und heben Sie den Kindersitz nach oben, um den Stützfuß (P) weiter auszufahren, bis Sie ein Klickgeräusch hören. Der Stützfuß (P) sollte nun verriegelt und fest gegen den Fahrzeugboden gedrückt sein. Achten Sie darauf, dass der Stützfuß (P) ca. 10° zur Fahrzeugfront geneigt ist. Prüfen Sie erneut, ob der Sicherheitsgurt des Fahrzeugs weiterhin fest gespannt ist und der Beckengurt beim Spannen der unteren Haltegurte und des Stützfußes nicht locker geworden ist. Wenn der Fahrzeuggurt etwas an Spannung verloren hat, straffen Sie ihn einfach nach, indem Sie Schritt 2 dieser Anleitung wiederholen, ohne die Spanngurte zu lösen.

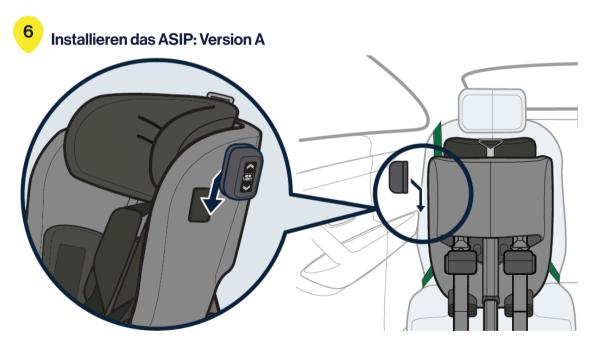

Schieben Sie das ASIP (I) in die Schlitze am ASIP-Konnektor (L) und schieben Sie es nach unten, bis das ASIP (I) einrastet. Wenn sich am ASIP-Konnektor (L) eine Kunststoffabdeckung befindet, entfernen Sie diese und platzieren Sie sie auf dem ASIP-Konnektor (L) auf der gegenüberliegenden Seite des Sitzes, bevor Sie das ASIP(I) anbringen. Stellen Sie sicher, dass das ASIP (I) an der Seite des Axkid MINIKID 4 MAX Kindersitzes angebracht ist, die der Fahrzeugtür am nächsten liegt.

6 Installieren das ASIP: Version B



Das ASIP (I) an der Seite des Kindersitzes anbringen, die der Fahrzeugtür am nächsten ist. Das ASIP an der ASIP-Konnektor (L) ausrichten und zur Befestigung eindrücken und drehen, bis sie einrastet.


Anschnallen des Kinds im Kindersitz

Bevor Sie Ihr Kind im Axkid MINIKID 4 MAX Kindersitz anschnallen, vergewissern Sie sich, dass sich die richtige Einlage im Sitz befindet. Der Axkid MINIKID 4 MAX wurde entwickelt, um mit Ihrem Kind mitzuwachsen und einen bequemen und sicheren Sitz für Kinder zu gewährleisten. Axkid empfiehlt, die Einlage so lange zu verwenden, bis es für Ihr Kind zu eng ist, mindestens jedoch bis zu einer Mindestgröße gemäß der folgenden Tabelle (beachten Sie, dass das Alter nur einen Richtwert darstellt):

Alter	Körpergröße	
Kleinkind 0-3 Jahre	61–105 cm	
Kind 3-7 Jahre	106–125 cm	


Das Axkid MINIKID 4 MAX ist mit einer verstellbaren Kopfstütze (A) ausgestattet. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Einstellung der Kopfstütze (auf Seite 19).

7 Einstellen die Kopfstütze

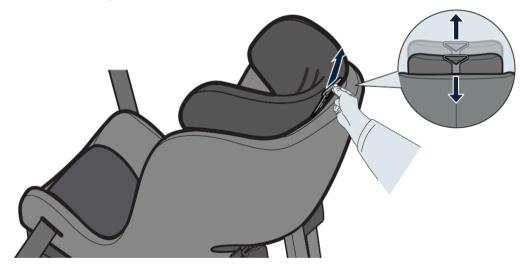


Stellen Sie die Kopfstütze (A) ungefähr passend für Ihr Kind ein.


8 Sicherheitsgurt lösen

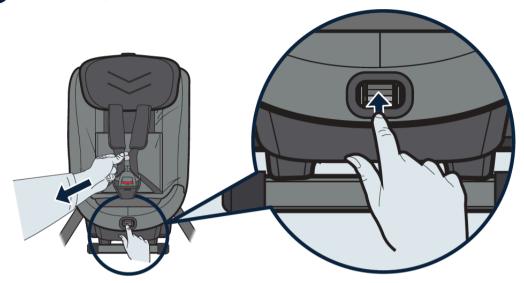


Lösen Sie den integrierten Sicherheitsgurt, indem Sie den Auslöseknopf für den Gurt (E) drücken, und ziehen Sie beide Schultergurte (R) gleichzeitig heraus. Vermeiden Sie es, nur an einem Gurt zu ziehen, da die Schultergurte (R) hierdurch ungleichmäßig werden können. Stellen Sie sicher, dass sich die Kopfstütze (A) in der obersten Position befindet.

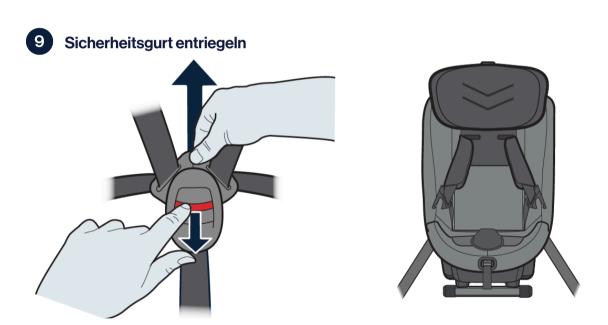

Entriegeln Sie das Gurtschloss, indem Sie den Schlossfreigabeknopf (C) drücken, und platzieren Sie die Gurte außerhalb des Sitzes.

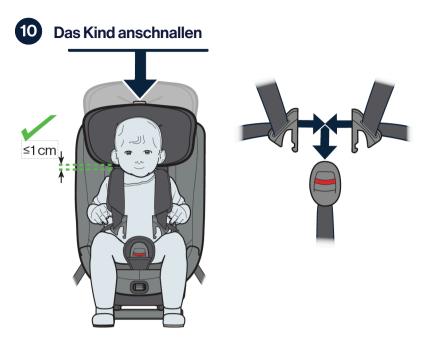

Setzen Sie das Kind in den Sitz, und legen Sie die Schultergurte (R) über seine Schultern. Halten Sie den Bremshebel der Kopfstütze (H) gedrückt, um die Kopfstütze zu entriegeln und entriegelt zu halten. Drücken Sie die Kopfstütze (A) nach unten oder nach oben, bis sich die Schultergurte maximal 1 cm über den Schultern des Kindes befinden. Verriegeln Sie den Sicherheitsgurt, indem Sie zuerst die Teile des Schlosses, die an den Schultergurten (R) befestigt sind, zusammenführen und sie dann in das Schloss schieben, bis Sie ein Klicken hören.

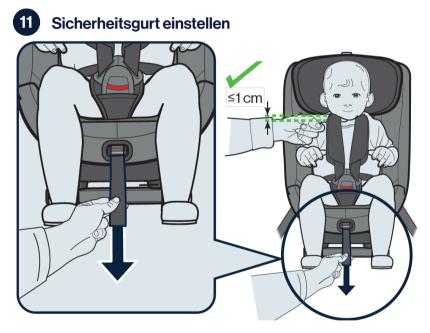

Ziehen Sie an den Schultergurten (R), um den integrierten Sicherheitsgurt über den Hüften Ihres Kindes zu spannen. Während die Schultergurte (R) gespannt bleiben, ziehen Sie den Gurtstraffer (F) gerade vom Kindersitz weg, bis der Gurt straff genug sitzt. Es sollte nicht mehr als ein Finger zwischen die Schultergurte (R) und die Schultern Ihres Kindes passen.

Einstellung der Kopfstütze

Der Axkid MINIKID 4 MAX ist mit einer verstellbaren Kopfstütze (A) ausgestattet.

Achten Sie bei Verwendung des Kindersitzes Axkid MINIKID 4 MAX darauf, dass die Kopfstütze stets in der richtigen Höhe für Ihr Kind positioniert ist. Stellen Sie sicher, dass die Schultergurte (B) direkt von den Schultern des Kindes oder maximal 1 cm darüber durch den Sitz verlaufen. Andernfalls stellen Sie die Kopfstütze (A) entsprechend ein.



Anmerkung: Die Gurtspannung muss gelockert werden, wenn die Kopfstütze nicht auf eine geeignete Höhe hochgezogen werden kann. Drücken Sie den Auslöseknopf (F), und lösen Sie den Gurt.


Ausbau des Kindersitzes aus Ihrem Fahrzeug




Tipp: Verriegeln Sie das Gurtschloss und spannen Sie das Gurtzeug, bevor Sie den Kindersitz aus dem Fahrzeug nehmen. Sie können dann die Schultergurte (R) als Tragegriff verwenden, um den Kindersitz leichter herauszuheben und außerhalb des Fahrzeugs zu transportieren.




Wichtig: Tragen Sie den Kindersitz niemals an der Kopfstütze (A).

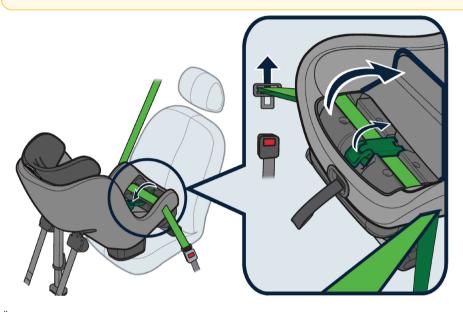


Öffnen Sie den Reißverschluss und öffnen Sie die Abdeckung der Gurtklemme (O). Entriegeln Sie den Fahrzeugsicherheitsgurt, indem Sie auf den roten Knopf des Sicherheitsgurtschlosses drücken. Öffnen Sie die Gurtklemme (N) und ziehen Sie den Fahrzeuggurt durch die Gurtschlitze (D), um ihn vom Kindersitz zu entfernen.

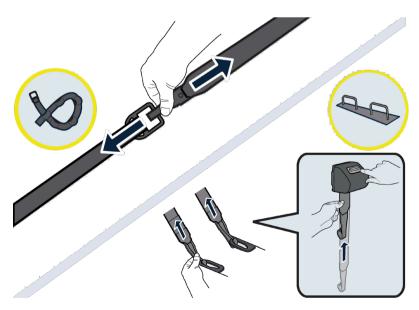

Entriegeln Sie die unteren Haltegurte (M), indem Sie die Anschlussstücke mit der Hand festhalten und mit dem Daumen auf den roten Knopf drücken. Halten Sie das Anschlussstück weiter in der Hand und führen Sie es langsam zum Kindersitz zurück. Achten Sie darauf, das Anschlussstück des unteren Haltegurts nicht loszulassen, da er sich mit hoher Geschwindigkeit automatisch zurückzieht.

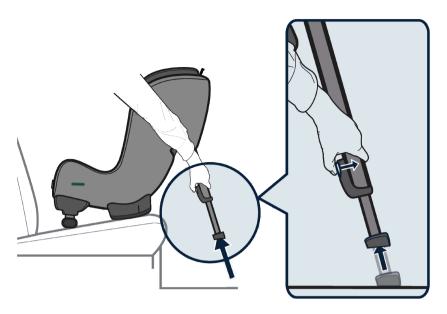

Drücken Sie den Stützfußknopf (Q) und bringen Sie den Stützfuß (P) in seine kürzeste Position.

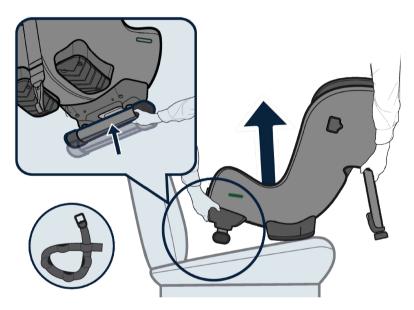

Drücken Sie den Hebel für die Sitzwinkeleinstellung (G) und drücken Sie den Sitzwinkeleinsteller (T) in die kürzeste Position. Heben Sie den Axkid MINIKID 4 MAX aus dem Fahrzeug.

Recycling

Axkid empfiehlt dringend, alte Kindersitze zu recyceln.Bevor der Sitz einer örtlichen Recyclingstation übergeben wird, sind die Gurte vom Sitz abzuschneiden, der Stoffbezug und möglichst viele Styroporteile zu entfernen sowie Metall- und Kunststoffteile möglichst zu trennen.Der Hauptteil des Kindersitzes sollte als unsicher oder abgelaufen gekennzeichnet werden (Markierung vornehmen), damit Dritte davon abgehalten werden, ihn erneut zu benutzen.Die Richtlinien der jeweiligen Behörde vor Ort mit Recyclinganweisungen für die verschiedenen Materialien sind einzuhalten.

Pflege und Instandhaltung

- Der Stoffbezug des Sitzes kann bei 30 °C im Schonwaschgang der Waschmaschine gewaschen werden. Den Bezug nicht im Trockner trocknen, da er dadurch beschädigt werden und die Polsterung sich vom Stoff lösen kann. Auf <u>www.axkid.com</u> gibt es Videos, in denen die Abnahme und das Anbringen des Bezugs erläutert werden.
- Wenn der Stoffbezug des Sitzes ausgetauscht werden muss, ist sicherzustellen, dass nur Originalprodukte von Axkid zum Einsatz kommen. Wenn andere Produkte verwendet werden, wird das Sicherheitssystem des Axkid-Kindersitzes möglicherweise beeinträchtigt, was bei Unfällen ernsthafte Verletzungen zur Folge haben kann.
- Sämtliche Kunststoffteile des Axkid-Kindersitzes können mit mildem Reinigungsmittel und Wasser gereinigt werden. Keine aggressiven Chemikalien verwenden, die Lösungsmittel und dergl. enthalten, da dies zu Schäden am Kunststoff führen und die Sicherheit des Kindersitzes beeinträchtigen kann.
- Eingriffe oder Änderungen am Axkid-Kindersitz sind nur zulässig, wenn diese ausdrücklich in dieser Bedienungsanleitung beschrieben werden.
- Jegliche Reparaturen müssen vom Hersteller oder einem vom Hersteller autorisierten Händler durchgeführt werden.
- Den Kindersitz vorsichtig behandeln und regelmäßig reinigen, damit die maximale Haltbarkeit gewährleistet ist.

Entfernen des Stoffbezugs:

- Entfernen Sie das ASIP (I), falls dieses angebracht ist.
- Ziehen Sie die Kopfstütze (A) in die oberste Position.
- Lösen Sie den integrierten Sicherheitsgurt, indem Sie den Auslöseknopf für den Gurt (E) drücken, und ziehen Sie beide Schultergurte (R) gleichzeitig heraus.
- Öffnen Sie die beiden Reißverschlüsse an der Unterseite der Kopfstütze (A), und ziehen Sie vorsichtig den Bezug von ihr ab.
- Senken Sie die Kopfstütze (A) in die niedrigste Stellung ab.
- Entriegeln Sie das Gurtschloss, indem Sie den Schlossfreigabeknopf (C) drücken, und entfernen Sie das Gurtschlosspolster.
- Öffnen Sie den Reißverschluss und die Abdeckung der Gurtklemme (O) und entfernen Sie die Kunststoffabdeckung (O) vom Stoffbezug.
- Öffnen Sie den Reißverschluss unter dem Kindersitz und öffnen Sie die 4 Knöpfe am Stoffbezug auf der Rückseite des Kindersitzes.
- Öffnen Sie die beiden Reißverschlüsse an der Rückenlehne an der Innenseite des Kindersitzes und ziehen Sie den Stoffbezug vorsichtig vom Kindersitz ab. Am ASIP-Konnektor und anderen Kunststoffabdeckungen ist Vorsicht geboten, damit der Stoff nicht beschädigt wird; nicht zu stark ziehen.
- Öffnen Sie die Schulterpolster und entfernen Sie sie vorsichtig vom Klettband.

Anbringen des Stoffbezugs:

• Führen Sie die Schritte aus der obigen Anleitung in umgekehrter Reihenfolge aus, um den Stoffbezug wieder am Kindersitz anzubringen.



Anmerkung: Beachten Sie, dass die Schulterpolster an verschiedenen Positionen angebracht werden können. Bringen Sie sie in einer für Ihr Kind geeigneten Position an; die Schulterpolster sollten auf der Schulter und auf der Brust Ihres Kindes positioniert werden. Achten Sie auch darauf, dass die Gummiseite des Schulterpolsters zur Brust Ihres Kindes zeigt.

Garantie



VORSICHT: Der Kindersitz ist pfleglich zu behandeln. Er darf niemals an der Kopfstütze getragen werden!

Alle Axkid Produkte unterliegen der gesetzlichen zweijährigen Gewährleistungspflicht ab Kaufdatum. Diese Produktgarantie deckt Herstellungsfehler ab, die bei Erhalt des Produkts bereits vorhanden waren bzw. Herstellungsfehler, die während der Garantiezeit zu Schäden geführt haben. Originalmängel müssen Axkid vorgelegt und von Axkid bestätigt werden. Die Quittung ist bei Gewährleistungsansprüchen am Ort des Kaufs vorzulegen.

Die Produktgarantie gilt nicht, wenn kein erkennbarer Mangel am Produkt vorliegt und/oder der Schaden durch unsachgemäße Anwendung verursacht wurde. Ausgeschlossen sind:

- Normale Verschleiß- und Abnutzungserscheinungen
- Schäden durch unsachgemäße Verwendung, Nachlässigkeit oder Unfall
- Nach Reparaturen durch nicht autorisierte Personen
- Sämtliche verwendeten Materialien zeichnen sich durch einen sehr hohen UV-Widerstand aus.UV-Licht ist jedoch sehr aggressiv und kann zum Ausbleichen des Bezugs führen. Dies gilt als normaler Verschleiß und fällt damit nicht unter unsere Garantieleistungen.



