

ZERO
BASE



Návod k použití

Obsah

Bezpečnostní informace.....	3
Umístění v autě.....	4
Přehled výrobku.....	5
Instalace do vozidla.....	6
Nainstalujte AXKID ZERO na ZERO Base.....	8
Demontáž.....	10
Péče a údržba.....	11
Záruka.....	12
Recyklace.....	13

Bezpečnostní informace

Před instalací ZERO Base do vozidla si přečtěte tento návod k použití.

AXKID ZERO Base je základna s upevněním ISOFIX, která je součástí modulárního systému Axxkid. Lze ji použít s:

Dětská autosedačka AXKID ZERO, pro děti s výškou 40–87 cm a do hmotnosti 13 kg.

Toto je vylepšený dětský zádržný systém i-Size. Je schválen v souladu s předpisem OSN č. 129 pro použití na sedadlech vozidel kompatibilních s i-Size, jak je uvedeno výrobcí vozidel v návodu k použití vozidla. V případě pochybností se obraťte buď na výrobce vylepšeného dětského zádržného systému (www.axkid.com), nebo na prodejce.



Upozornění: Nesprávná instalace může vážně ohrozit bezpečnost dítěte.



Poznámka: V případě pochybností kontaktujte prodejce, u kterého jste autosedačku zakoupili, nebo kontaktujte info@axkid.com


V zájmu maximálního bezpečí vašeho dítěte je důležité mít na paměti následující pokyny:

- Nejnovější verzi návodu k použití najdete na adrese <https://axkid.com/manuals>.
- Při instalaci této dětské autosedačky se vždy řiďte návodem výrobce vozidla i tímto návodem k použití.
- Ujistěte se, že je autosedačka instalována tak, aby nemohlo dojít k zachycení jejích částí pohyblivými sedadly, dveřmi auta atd.
- Dětskou autosedačku nepoužívejte na sedadle, na kterém je nainstalován aktivní čelní airbag. Chcete-li autosedačku na tomto místě nainstalovat, je nutné airbag deaktivovat podle pokynů výrobce vozidla.
- Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru v autosedačce ani uvnitř vozu.
- Nepokoušejte se demontovat ani upravovat žádnou část dětského zádržného systému zařízení. Takové jednání by mohlo mít vliv na platnost záruky a bezpečnostní vlastnosti autosedačky.
- Neměňte vedení bezpečnostního pásu vozidla. Řiďte se pokyny k vedení bezpečnostního pásu uvedenými v tomto návodu.
- V případě nehody, je nutno autosedačku vždy vyměnit. Může mít skryté poškození, které může vážně ohrozit bezpečnost dítěte.
- Při používání dětské autosedačky AXKID ZERO: Autosedačku nikdy nepoužívejte bez textilního potahu. Textilní potah je bezpečnostní prvek a lze jej nahradit pouze originálním textilním potahem Axxkid.
- Všechna zavazadla a volně ležící předměty ve vozidle zajistěte proti pohybu, aby v případě autonehody nemohly zranit cestující.
- Autosedačku chraňte před dlouhodobým přímým slunečním zářením, abyste zabránili přehřátí povrchu, který by mohl dítě popálit.
- Pokud byla autosedačka vystavena přímému slunečnímu záření, ujistěte se před usazením dítěte, že autosedačka není příliš horká.
- Ujistěte se, že je popruh správně přizpůsoben tělu dítěte a že pásy popruhů nejsou zkroucené.
- Ujistěte se, že bezpečnostní pás není zkroucený.
- Axxkid doporučuje vždy používat ochranu sedadla, aby bylo sedadlo vozidla chráněno před poškrábáním a nečistotami.
- Přečtěte si příručku k vozidlu a seznam vozidel na www.axkid.com, kde je uvedeno, která místa k sezení jsou pro tuto autosedačku vhodná.

Umístění v autě

AXKID ZERO Base je nutné instalovat pomocí upevňovacích bodů ISOFIX. Je schválena pro použití na všech sedadlech s certifikací i-Size, může však být vhodná i pro jiná sedadla s upevněním ISOFIX, která certifikaci i-Size nemají. Před instalací základny autosedačky se ujistěte, že je vaše vozidlo vybaveno upevňovacími body ISOFIX.

Vhodná místa k sezení najdete v návodu k použití vozidla a v seznamu vozidel na <https://axkid.com/manuals>.

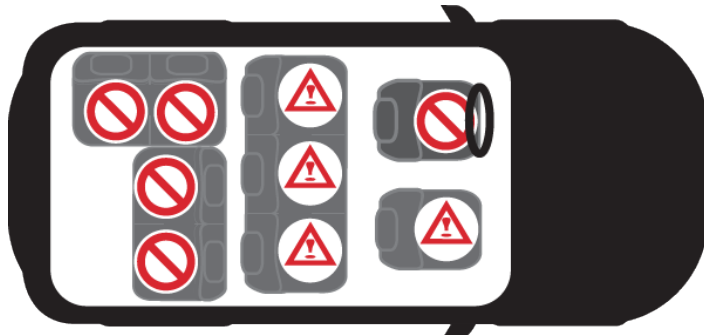

Přední sedadlo spolujezdce s systémem ISOFIX (bez aktivního airbagu)	ANO/NE*
Přední sedadlo spolujezdce se systémem ISOFIX (aktivní airbag)	NE**
Zadní sedadlo spolujezdce s systémem ISOFIX	ANO
Sedadla bez systému ISOFIX	NE
Sedadla obrácená bokem ke směru jízdy a sedadla obrácená proti směru jízdy	NE

* Obecné dopravní předpisy ve Španělsku v článku 117 zavádí bez výjimek zákaz vozit děti s výškou do 135 centimetrů na předních sedadlech vozidla.



Důležité: ** Pokud chcete nainstalovat autosedačku AXKID ZERO Base na místo, kde je namontován čelní airbag, je nutné tento airbag deaktivovat podle pokynů výrobce vozidla. Upozorňujeme, že u některých vozidel je k odpojení airbagu nutné navštívit autorizovaný servis. Vždy zkontrolujte kontrolku airbagu ve vozidle, abyste se ujistili, že je airbag deaktivován.



Dětskou autosedačku nikdy neinstalujte na sedadlo spolucestujícího, kde je umístěn aktivní airbag.



Přehled výrobku



(A) Upevnění autosedaček

(B) Tlačítko pro uvolnění autosedačky

(C) Opěrná noha

(D) Ukazatel kontaktu opěrné nohy s podlahou

(E) Tlačítko pro nastavení opěrné nohy

(F) Otočná rukojeť

(G) Ukazatel správné instalace autosedačky

(H) Konektor ISOFIX


(I) Ukazatele zajištění ISOFIX

(J) Nastavovací tlačítka ISOFIX

Instalace do vozidla

1

Připravte základnu autosedačky k instalaci

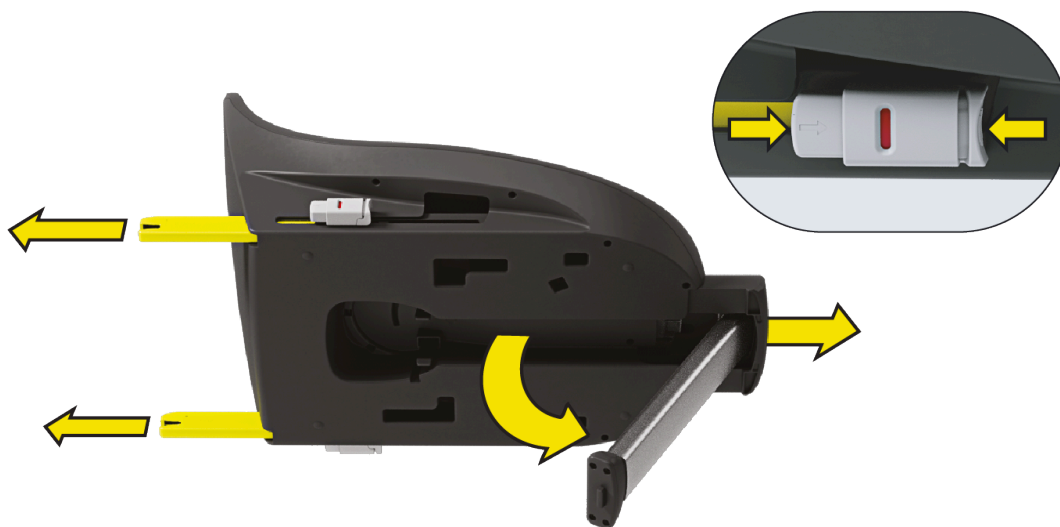

Opěrnou nohu (C) částečně vyklepte, přibližně do úhlu 45°.

Stiskněte a podržte nastavovací tlačítka ISOFIX (J) a zcela vysuňte konektory ISOFIX (H).

Po vysunutí konektorů ISOFIX zcela vyklepte opěrnou nohu (C).


2 Připojte k upevňovacím bodům ISOFIX



Umístěte AXKID ZERO Base na sedadlo vozidla. Zatlačte konektory ISOFIX (H) proti upevňovacím bodům ISOFIX ve vozidle, dokud neuslyšíte na obou stranách cvaknutí. Ujistěte se, že ukazatele zajištění ISOFIX (I) jsou zelené, což je signál správného připojení systému ISOFIX.

Jakmile je systém ISOFIX správně připojen, zatlačte AXKID ZERO Base směrem k opěradlu sedadla vozidla, aby pevně spočívala na opěradle.

3 Vysuňte opěrnou nohu

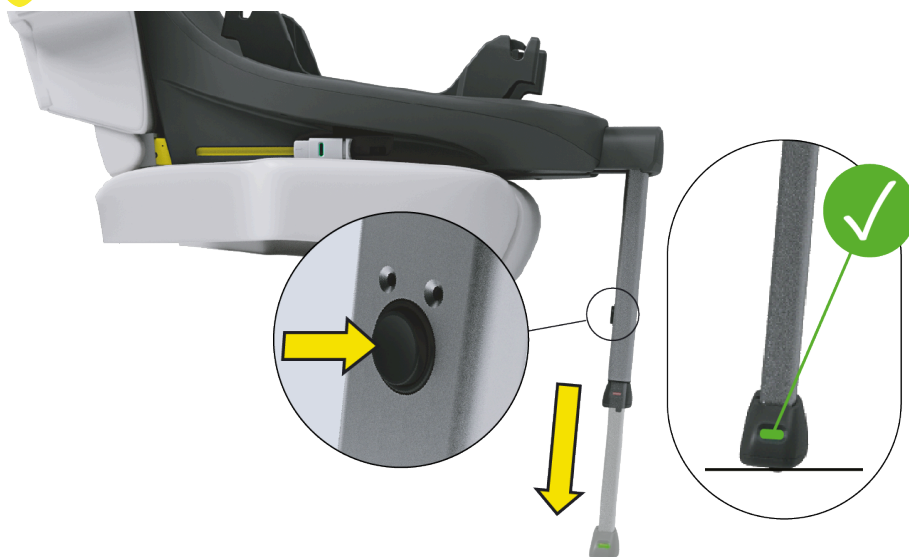

Stiskněte tlačítko pro nastavení opěrné nohy (E), dokud noha nebude pevně spočívat na podlaze vozidla a ukazatel kontaktu opěrné nohy s podlahou (D) nebude mít zelenou barvu.

Nainstalujte AXKID ZERO na ZERO Base



Poznámka: V uživatelské příručce k dětské autosedačce AXKID ZERO najdete úplný návod k instalaci a důležité informace k používání výrobku a zajištění dítěte v dětské autosedačce AXKID ZERO.

4


Nainstalujte dětskou autosedačku na základnu



Umístěte dětskou autosedačku na základnu a zatlačte dolů, dokud se upevňovací prvky autosedačky (A) na základně zcela nezacvaknou.

Po správné instalaci budou mít ukazatele správné instalace autosedačky (G) na obou stranách základny zelenou barvu. Zvedněte dětskou autosedačku a ujistěte se, že je zajištěná.

5 Nastavte rukojeť

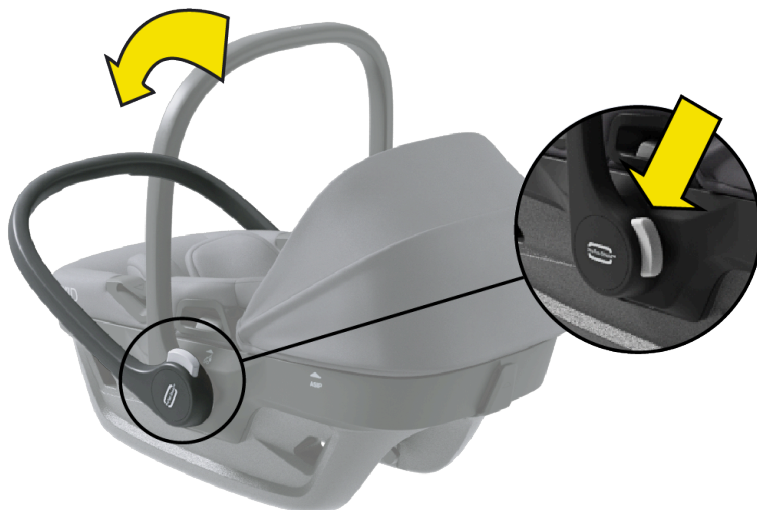

Stiskněte tlačítka na rukojeti na obou stranách a nastavte rukojeť do polohy ve vozidle.

6 Připevněte ochrannou podložku ASIP



Připevněte ochrannou podložku ASIP na stranu dětské autosedačky, která je blíže ke dveřím vozidla.

Demontáž

1. Stiskněte tlačítko pro nastavení opěrné nohy (E) a zvedněte spodní část opěrné nohy.
2. Uvolněte konektory ISOFIX (H) stisknutím obou nastavovacích tlačítek ISOFIX (J) a zatáhněte za konektory ISOFIX (H).
3. Vyjměte základnu autosedačky z vozidla.

Péče a údržba

- Všechny plastové části základny autosedačky Axkid lze čistit jemným čisticím prostředkem a vodou. Nepoužívejte agresivní chemikálie obsahující rozpouštědla apod., protože by mohly plast poškodit a ohrozit bezpečnost základny autosedačky.
- Neprovádějte na základně autosedačky Axkid žádné změny ani úpravy, které nejsou popsány v tomto návodu k použití.
- Opravy smí provádět pouze výrobce nebo jeho zástupci.
- S základnou autosedačky zacházejte opatrně a pravidelně ji čistěte, aby měla co nejdelší životnost.
- Pravidelně kontrolujte, zda základna autosedačky nevykazuje známky poškození. Pokud zjistíte jakékoli nesrovnalosti, obraťte se na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, nebo se obraťte přímo na společnost Axkid.
- Nevystavujte základnu autosedačky přímému slunečnímu záření.

Záruka

Na základnu autosedačky Axkid se vztahuje záruka v délce 24 měsíců od data nákupu. V případě uplatnění záruky přineste účtenku do prodejny, kde jste výrobek zakoupili.

Záruka se nevztahuje na následující situace:

- Běžné opotřebení.
- Poškození způsobené nesprávným používáním, zanedbáním nebo nehodou.
- Opravy provedené třetí stranou.
- Všechny použité materiály mají velmi vysokou odolnost proti UV záření. UV záření je však velmi agresivní a časem způsobí vyblednutí potahů autosedačky, což se považuje za běžné opotřebení.

Recyklace

Společnost Axxid důrazně doporučuje recyklaci starých autosedaček. Než autosedačku odevzdáte do místní sběrný, odstříhněte z ní všechny pásky popruhů, sejměte textilní potah, odstraňte co nejvíce polystyrenových dílů a pokud je to možné, oddělte kovové a plastové části. Hlavní část autosedačky by měla být označena jako nebezpečná nebo s prošlou platností (použijte fix), aby se zabránilo jejímu dalšímu použití. Při recyklaci jednotlivých materiálů se prosím řiďte místními obecními pokyny.

