

ZERO
BASE



Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitsinformationen.....	3
Position im Fahrzeug.....	4
Produktübersicht.....	5
Einbau im Fahrzeug.....	6
Anbringung von AXKID ZERO auf der ZERO Base.....	8
Ausbau.....	10
Pflege und Wartung.....	11
Garantie.....	12
Recycling.....	13

Sicherheitsinformationen

Diese Bedienungsanleitung ist vor dem Einbau des Kindersitzes ZERO Base im Fahrzeug zu lesen.

AXKID ZERO Base ist eine ISOFIX-Basis, die Bestandteil des modularen Systems von Axxid ist. Sie kann verwendet werden mit:

AXKID ZERO Babyschale, für Kinder mit einer Körpergröße von 40–87 cm und einem Gewicht von bis zu 13 kg.

Hierbei handelt es sich um ein i-Size Kinderrückhaltesystem. Es ist gemäß der UN-Regelung Nr. 129 für die Verwendung auf i-Size-kompatiblen Sitzplätzen zugelassen, wie sie von den Fahrzeugherstellern in der Bedienungsanleitung des Fahrzeugs angegeben sind. Wenden Sie sich im Zweifelsfall entweder an den Hersteller des i-Size Kinderrückhaltesystems (www.axkid.com) oder an Ihren Händler.



WARNUNG: Eine fehlerhafte Installation kann die Sicherheit des Kindes ernsthaft beeinträchtigen.



Anmerkung: Bei Fragen ist Kontakt zu dem Händler, bei dem der Kindersitz gekauft wurde, oder mit info@axkid.com aufzunehmen.


Damit für das Kind größtmögliche Sicherheit besteht, sollte Folgendes beachtet werden:

- Die neueste Version des Benutzerhandbuchs ist unter www.axkid.com/manuals verfügbar.
- Beachten Sie bei der Installation dieser Kinderrückhaltevorrichtung stets sowohl die Anleitung des Fahrzeugherstellers als auch diese Gebrauchsanweisung.
- Stellen Sie sicher, dass der Kindersitz so installiert ist, dass keine Teile durch bewegliche Fahrzeugsitze, Fahrzeugtüren oder Ähnliches eingeklemmt werden können.
- Verwenden Sie den Kindersitz nicht auf einem Sitzplatz, an dem ein aktiver Frontairbag eingebaut ist. Um den Kindersitz an dieser Stelle einzubauen, muss der Airbag gemäß den Anweisungen des Fahrzeugherstellers deaktiviert werden.
- Das Kind darf niemals unbeaufsichtigt im Kindersitz oder im Auto zurückgelassen werden.
- Versuchen Sie nicht, Teile der Kinderrückhalteinrichtung zu zerlegen oder zu verändern. Dies könnte die Garantie und die Sicherheitseigenschaften des Kindersitzes beeinträchtigen.
- Verändern Sie den Verlauf des Fahrzeug-Sicherheitsgurts nicht. Befolgen Sie die Anweisungen zur Verlegung des Sicherheitsgurts in dieser Bedienungsanleitung.
- Im Falle eines Unfalls sollte der Kindersitz immer ausgetauscht werden. Er könnte unsichtbare Schäden aufweisen, die die Sicherheit des Kindes ernsthaft beeinträchtigen könnten.
- Bei Verwendung mit dem AXKID ZERO-Kindersitz: Verwenden Sie den Kindersitz niemals ohne den Stoffbezug. Der Stoffbezug ist ein Sicherheitsmerkmal und darf ausschließlich durch einen originalen Axxid-Stoffbezug ersetzt werden.
- Sichern Sie Gepäck und lose Gegenstände im Fahrzeug, da diese bei einem Unfall die Fahrzeuginsassen verletzen können.
- Schützen Sie den Kindersitz vor längerer direkter Sonneneinstrahlung, um eine Überhitzung der Oberfläche zu vermeiden, durch die sich das Kind verbrennen könnte.
- Wenn der Kindersitz direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt war, prüfen Sie, dass der Kindersitz nicht zu heiß ist, bevor das Kind angeschnallt wird.
- Stellen Sie sicher, dass der Interne Sicherheitsgurt richtig am Körper des Kindes anliegt und dass die Interne Sicherheitsgurte nicht verdreht sind.
- Axxid empfiehlt immer die Verwendung eines Sitzschutzes, damit der Fahrzeugsitz vor Kratzern und Schmutz geschützt ist.
- Aus dem Fahrzeughandbuch und der Fahrzeugliste auf www.axkid.com geht hervor, welcher Platz im Fahrzeug für diesen Kindersitz geeignet ist.

Position im Fahrzeug

Die AXKID ZERO Base muss mithilfe von ISOFIX-Befestigungspunkten eingebaut werden. Sie ist für die Verwendung an allen i-Size-zugelassenen Sitzplätzen zugelassen, passt jedoch möglicherweise auch auf andere, nicht i-Size-zugelassene ISOFIX-Sitzplätze. Vergewissern Sie sich vor dem Einbau der Sitzbasis, dass Ihr Fahrzeug über ISOFIX-Befestigungspunkte verfügt.

Im Handbuch des jeweiligen Fahrzeugs und in der Fahrzeugliste unter <https://axkid.com/manuals> werden geeignete Sitzpositionen beschrieben.

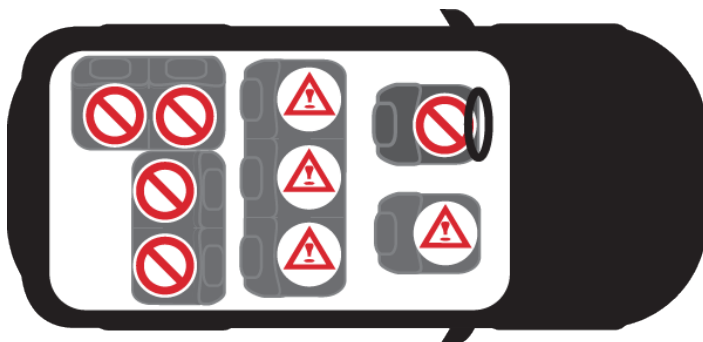

Beifahrersitz mit ISOFIX (kein aktiver Airbag)	JA/NEIN*
Beifahrersitz mit ISOFIX (aktiver Airbag)	NEIN**
Rücksitz mit ISOFIX	JA
Sitze ohne ISOFIX	NEIN
Seitlich und nach hinten ausgerichtete Sitze	NEIN

* Gemäß Artikel 117 der Allgemeinen Straßenverkehrsordnung in Spanien sind Kinder mit einer Körpergröße von 135 cm oder kleiner auf dem Vordersitz eines Fahrzeugs ausnahmslos verboten.



Wichtig: **Wenn Sie den AXKID ZERO Base an einer Stelle einbauen möchten, an der ein Frontairbag verbaut ist, muss dieser gemäß den Anweisungen Ihres Fahrzeugherstellers deaktiviert werden. Bitte beachten Sie, dass bei einigen Fahrzeugen die Deaktivierung des Airbags von einer autorisierten Werkstatt vorgenommen werden muss. Überprüfen Sie stets die Airbag-Kontrollleuchte des Fahrzeugs, um sicherzustellen, dass der Airbag deaktiviert ist.



Das Kinderrückhaltesystem niemals auf Sitzplätzen mit aktiven Airbags verwenden.



Produktübersicht



(A) Befestigungen für den Kindersitz

(B) Entriegelungsknopf für den Kindersitz

(C) Stützfuß

(D) Bodenkontaktanzeige des Stützfußes

(E) Stützfuß-Verstellknopf

(F) Drehgriff

(G) Anzeige für den Einbau des Kindersitzes

(H) ISOFIX-Anschluss


(I) ISOFIX-Verriegelungsanzeigen

(J) ISOFIX-Einstellknöpfe

Einbau im Fahrzeug

1

Bereiten Sie das Sitzgestell für den Einbau vor

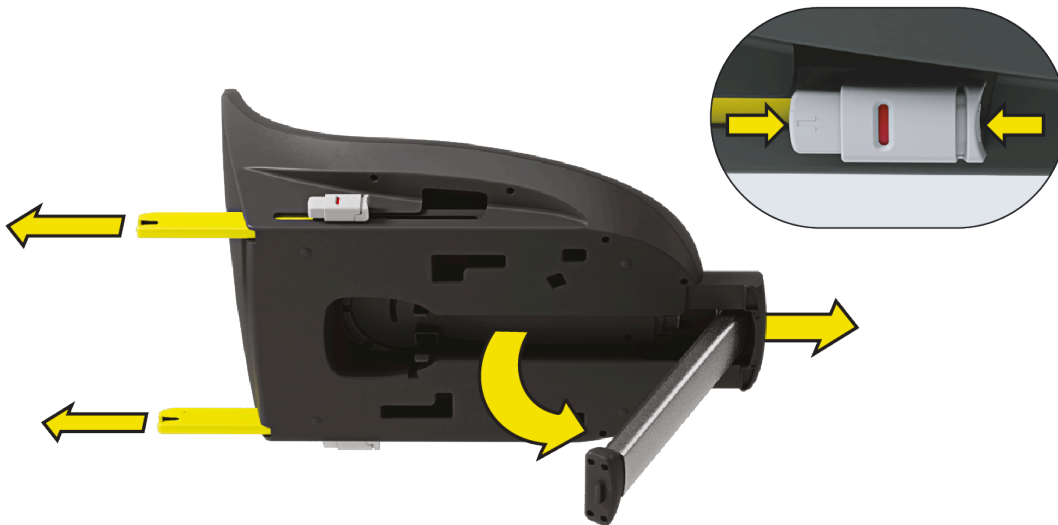

Klappen Sie den Stützfuß (C) auf etwa 45° aus.

Halten Sie die ISOFIX-Einstellknöpfe (J) gedrückt und ziehen Sie die ISOFIX-Verbindungsstücke (H) vollständig heraus.

Nachdem Sie die ISOFIX-Verbindungsstücke herausgezogen haben, klappen Sie den Stützfuß (C) vollständig aus.


2 An den ISOFIX-Befestigungspunkten befestigen



Setzen Sie die AXKID ZERO Base auf den Fahrzeugsitz. Drücken Sie die ISOFIX-Verbindungsstücke (H) gegen die ISOFIX-Befestigungspunkte des Fahrzeugs, bis Sie auf beiden Seiten ein Klicken hören. Vergewissern Sie sich, dass die ISOFIX-Verriegelungsanzeigen (I) grün leuchten und somit anzeigen, dass die ISOFIX-Verbindung ordnungsgemäß hergestellt ist.

Sobald das ISOFIX-System ordnungsgemäß befestigt ist, schieben Sie die AXKID ZERO Base in Richtung der Rückenlehne des Fahrzeugsitzes, bis sie fest an der Rückenlehne anliegt.

3 Den Stützfuß herausziehen

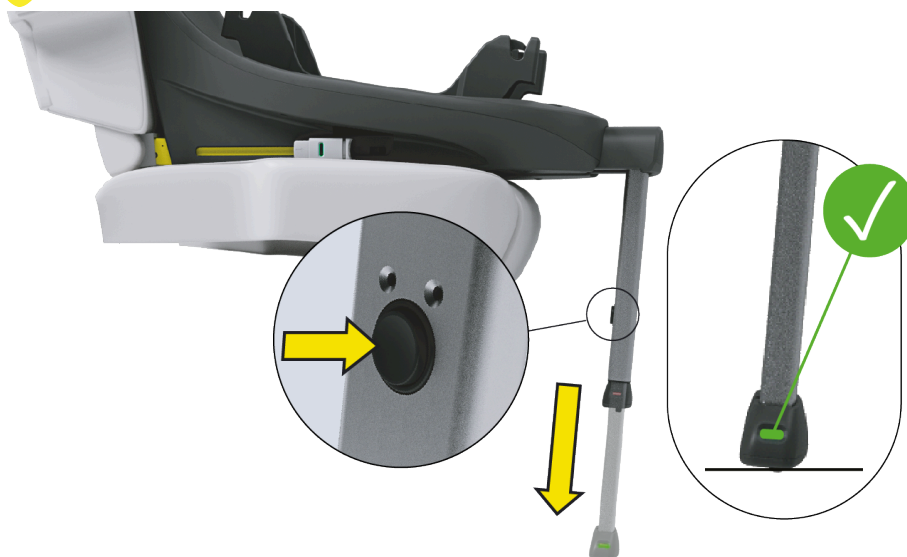

Drücken Sie den Verstellknopf für den Stützfuß (E), bis er fest am Fahrzeugboden anliegt und die Bodenkontaktanzeige des Stützbeins (D) grün leuchtet.

Anbringung von AXKID ZERO auf der ZERO Base



Anmerkung: Ausführliche Einbauanweisungen sowie wichtige Informationen zur Verwendung des Produkts und zur Sicherung Ihres Kindes in der AXKID ZERO Babyschale finden Sie in der Bedienungsanleitung der AXKID ZERO Babyschale.

4


Befestigen Sie den Kindersitz auf der Sitzbasis



Setzen Sie den Kindersitz auf die Sitzbasis und drücken Sie ihn nach unten, bis die Befestigungspunkte (A) der Basis vollständig eingerastet sind.

Nach dem korrekten Einbau leuchten die Einbauanzeigen (G) auf beiden Seiten der Sitzbasis grün. Heben Sie den Kindersitz an, um zu überprüfen, ob er sicher befestigt ist.

5 Einstellung des Griffs

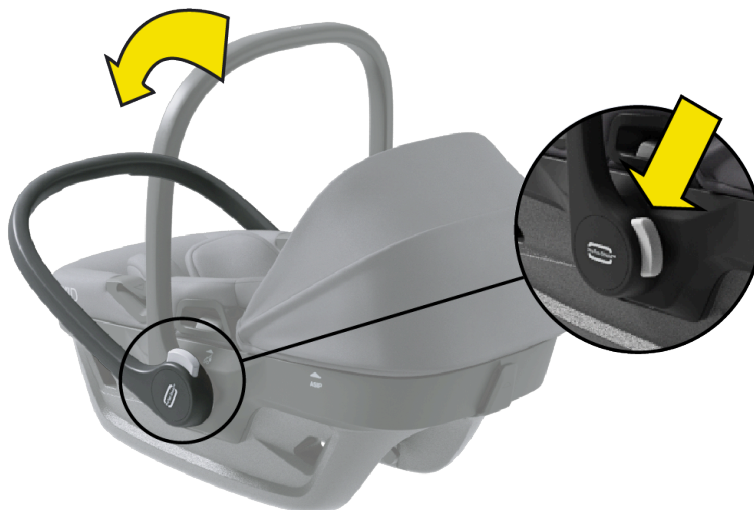

Drücken Sie die Tasten an beiden Seiten des Griffs und bringen Sie den Griff in die Fahrzeugsposition.

6 Bringen Sie das ASIP-Polster an.



Befestigen Sie das ASIP-Polster an der Seite des Kindersitzes, die der Autotür am nächsten liegt.

Ausbau

1. Den Verstellknopf (E) des Stützfußes eindrücken und den unteren Teil des Stützfußes anheben.
2. Die ISOFIX-Verbindungsstücke (H) durch Drücken beider ISOFIX-Einstellknöpfe (J) lösen und die ISOFIX-Verbindungsstücke (H) herausziehen.
3. Entfernen Sie die Sitzbasis des Kindersitzes aus dem Fahrzeug.

Pflege und Wartung

- Alle Kunststoffteile des Sitzbasis können mit einem milden Reinigungsmittel und Wasser gereinigt werden. Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien, die Lösungsmittel oder Ähnliches enthalten, da dies den Kunststoff beschädigen und die Sicherheit des Sitzbasis beeinträchtigen kann.
- Eingriffe oder Änderungen am Sitzbasis sind nur zulässig, wenn diese ausdrücklich in dieser Bedienungsanleitung beschrieben werden.
- Jegliche Reparaturen müssen vom Hersteller oder einem vom Hersteller autorisierten Händler durchgeführt werden.
- Die Sitzbasis vorsichtig behandeln und regelmäßig reinigen, damit die maximale Haltbarkeit gewährleistet ist.
- Überprüfen Sie die Sitzbasis regelmäßig auf Beschädigungen. Sollten Sie Unregelmäßigkeiten feststellen, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie den Kindersitz gekauft haben, oder direkt an Axkid.
- Setzen Sie die Sitzbasis nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.

Garantie

Für die Axxid-Basis gilt eine Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum. Bringen Sie im Falle eines Garantieanspruchs den Kaufbeleg zur Verkaufsstelle mit.

Die Produktgarantie gilt nicht für

- Normale Verschleiß- und Abnutzungserscheinungen
- Schäden durch unsachgemäße Verwendung, Nachlässigkeit oder Unfall
- Nach Reparaturen durch unbefugt Dritte
- Sämtliche verwendeten Materialien zeichnen sich durch einen sehr hohen UV-Widerstand aus. UV-Licht ist jedoch sehr aggressiv und kann zum Ausbleichen des Bezugs führen. Dies gilt als normaler Verschleiß und fällt damit nicht unter unsere Garantieleistungen.

Recycling

Axkid empfiehlt dringend, alte Kindersitze ordnungsgemäß zu recyceln. Bevor Sie den Kindersitz bei der örtlichen Recyclingstelle abgeben, schneiden Sie bitte alle Gurte vom Sitz ab, entfernen Sie den Stoffbezug, nehmen Sie möglichst viele Styropor-Teile heraus und trennen Sie Metall- und Kunststoffteile, sofern dies möglich ist. Der Hauptteil des Kindersitzes sollte als unsicher oder abgelaufen gekennzeichnet werden (verwenden Sie dazu einen Filzstift), um andere davon abzuhalten, ihn erneut zu verwenden. Bitte befolgen Sie die örtlichen kommunalen Richtlinien für die Recyclinganweisungen der verschiedenen Materialien.

