

ZERO
BASE



Manuale utente

Indice

Informazioni sulla sicurezza.....	3
Posizionamento in auto.....	4
Panoramica del prodotto.....	5
Installazione nel veicolo.....	6
Montaggio di AXKID ZERO su ZERO Base.....	8
Smontaggio.....	10
Cura e manutenzione.....	11
Garanzia.....	12
Riciclaggio.....	13

Informazioni sulla sicurezza

Leggere attentamente il presente manuale di istruzioni prima di installare il seggiolino per auto ZERO Base nel veicolo.

AXKID ZERO Base è una base Isofix che fa parte del sistema modulare Axxid. Può essere utilizzata con:

Seggiolino auto per neonati AXKID ZERO, per bambini di altezza compresa tra 40 e 87 cm e fino a 13 kg di peso.

Si tratta di un sistema di ritenuta per bambini i-Size Enhanced. È omologato ai sensi del Regolamento ONU n. 129 per l'uso nei posti a sedere dei veicoli compatibili con lo standard i-Size, come indicato dai costruttori automobilistici nel manuale d'uso del veicolo. In caso di dubbi, consultare il produttore del sistema di ritenuta per bambini Enhanced (www.axkid.com) o il rivenditore.



Avvertenza: Un'installazione impropria può compromettere seriamente la sicurezza del bambino.



Nota: Per eventuali dubbi, contattare il rivenditore del seggiolino auto o scrivere all'indirizzo info@axkid.com


Per la massima sicurezza del bambino, è importante ricordare quanto segue:

- Per l'ultima versione delle istruzioni per l'uso, visitare <https://axkid.com/manuals>.
- Durante l'installazione di questo sistema di ritenuta per bambini, consultare sempre sia il manuale del costruttore del veicolo sia il presente manuale di istruzioni.
- Installare sempre il seggiolino per auto in modo che nessuna parte rimanga schiacciata da sedili scorrevoli, portiere ecc.
- Non utilizzare il seggiolino in una posizione in cui sia presente un airbag frontale attivo. Per installare il seggiolino in tale posizione, è necessario disattivare l'airbag seguendo le istruzioni del costruttore del veicolo.
- Non lasciare mai il bambino incustodito nel seggiolino auto o a bordo del veicolo.
- Non tentare di smontare o modificare alcuna parte la base del seggiolino auto. Ciò potrebbe compromettere la garanzia e le prestazioni di sicurezza del seggiolino.
- Non modificare il percorso della cintura di sicurezza del veicolo. Seguire le istruzioni relative al percorso della cintura di sicurezza riportate nel presente manuale.
- In caso di incidente, il seggiolino auto deve sempre essere sostituito. Potrebbe presentare danni non visibili che potrebbero compromettere gravemente la sicurezza del bambino.
- Se utilizzato con il seggiolino auto per neonati AXKID ZERO: non utilizzare mai il seggiolino senza il rivestimento in tessuto. Il rivestimento in tessuto è un elemento di sicurezza e può essere sostituito esclusivamente con un rivestimento originale Axxid.
- Fissare sempre eventuali bagagli o altri oggetti liberi nel veicolo, poiché potrebbero ferire i passeggeri in caso di incidente.
- Proteggere il seggiolino dall'esposizione diretta e prolungata alla luce solare per evitare il surriscaldamento della superficie, che potrebbe causare ustioni al bambino.
- Se il seggiolino auto è stato esposto alla luce solare diretta, assicurarsi che non sia troppo caldo prima di collocarvi il bambino.
- Assicurarsi che l'imbracatura sia correttamente adattata al corpo del bambino e che gli spallacci non siano attorcigliati.
- Assicurarsi che la cintura di sicurezza non sia attorcigliata.
- Axxid consiglia di utilizzare sempre una protezione per il sedile del veicolo per evitare graffi e macchie.
- Consultare il manuale del veicolo e l'elenco dei veicoli su www.axkid.com per identificare i sedili idonei per questo seggiolino per auto.

Posizionamento in auto

AXKID ZERO Base deve essere installata utilizzando i punti di fissaggio ISOFIX. È omologato per l'uso in tutte le posizioni di seduta omologate i-Size, ma può adattarsi anche ad altre posizioni di seduta ISOFIX non omologate i-Size. Prima di installare la base del seggiolino, assicurarsi che il veicolo sia dotato di punti di fissaggio ISOFIX.

Consultare il manuale d'uso del veicolo e l'elenco dei veicoli riportato su <https://axkid.com/manuals> per individuare le posizioni di seduta adeguate.

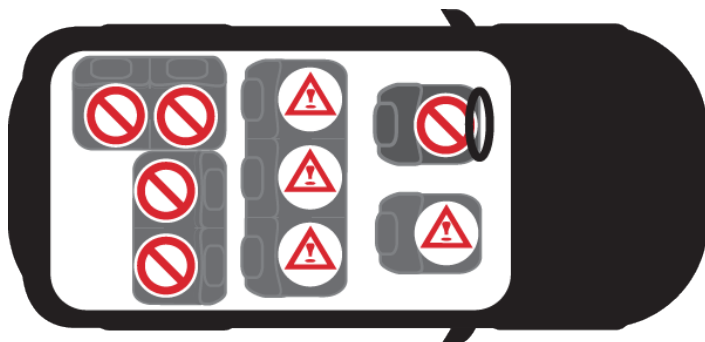

Sedile passeggero anteriore con ISOFIX (senza airbag attivo)	SI/NO*
Sedile passeggero anteriore con ISOFIX (airbag attivo)	NO**
Sedile passeggero posteriore con ISOFIX	SI
Sedili senza sistema ISOFIX	NO
Sedili rivolti lateralmente e all'indietro	NO

* L'articolo 117 del Regolamento Generale sulla Circolazione in Spagna vieta di viaggiare in auto con bambini di altezza pari a 135 centimetri o inferiore sui sedili anteriori del veicolo, senza eccezioni di sorta.



Importante: ** Se si desidera installare ZERO Base in una posizione in cui è presente un airbag frontale, è necessario disattivare l'airbag seguendo le istruzioni fornite dal costruttore del veicolo. Nota: per alcuni veicoli è necessario rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato per disattivare l'airbag. Controllare sempre la spia dell'airbag del veicolo per assicurarsi che l'airbag sia disattivato.



Non installare mai un sistema di ritenuta per bambini su un sedile del passeggero in cui è installato un airbag attivo.



Panoramica del prodotto



(A) Accessori per seggiolini auto

(B) Pulsante di sgancio del seggiolino auto

(C) Piedino di supporto

(D) Indicatore di contatto con il pavimento del piedino di supporto

(E) Pulsante di regolazione del piedino di supporto

(F) Maniglia girevole

(G) Indicatore di montaggio del seggiolino auto

(H) Connettore ISOFIX


(I) Indicatori di bloccaggio ISOFIX

(J) Pulsanti di regolazione ISOFIX

Installazione nel veicolo

1

Preparazione della base del seggiolino per l'installazione

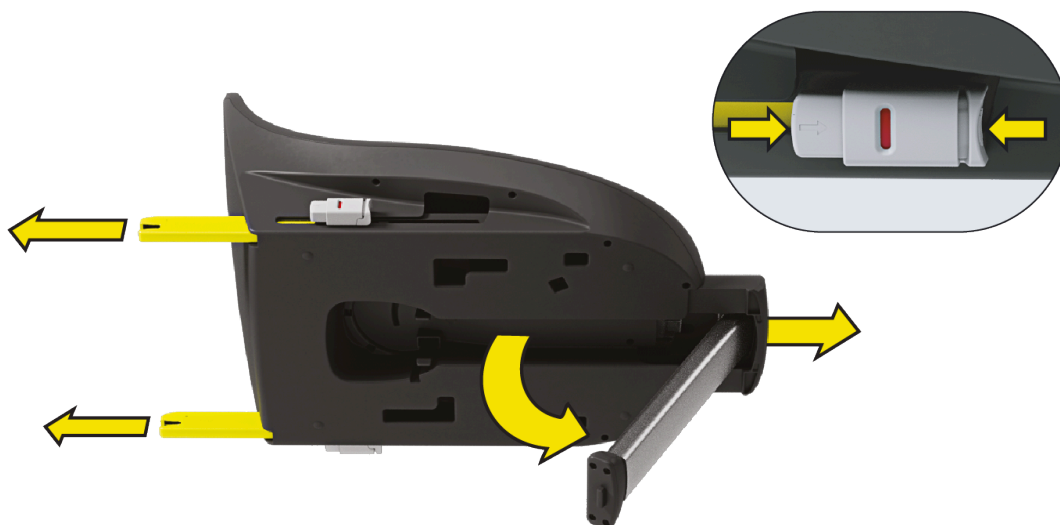

Aprire il piedino di supporto (C) parzialmente a 45° circa.

Tenere premuti i pulsanti di regolazione ISOFIX (J) ed estendere completamente i connettori ISOFIX (H).

Dopo aver esteso i connettori ISOFIX, aprire completamente il piedino di supporto (C).


2 Collegamento ai punti di fissaggio ISOFIX



Posizionare AXKID ZERO Base sul seggiolino auto. Spingere i connettori ISOFIX (H) contro i punti di fissaggio ISOFIX dell'auto fino a sentire un clic su entrambi i lati. Assicurarsi che gli indicatori di bloccaggio ISOFIX (I) siano di colore verde, a indicare che il sistema ISOFIX è collegato correttamente.

Una volta collegato correttamente il sistema ISOFIX, spingere AXKID ZERO Base verso lo schienale del seggiolino auto finché non aderisce saldamente allo schienale stesso.

3 Estensione del piedino di supporto

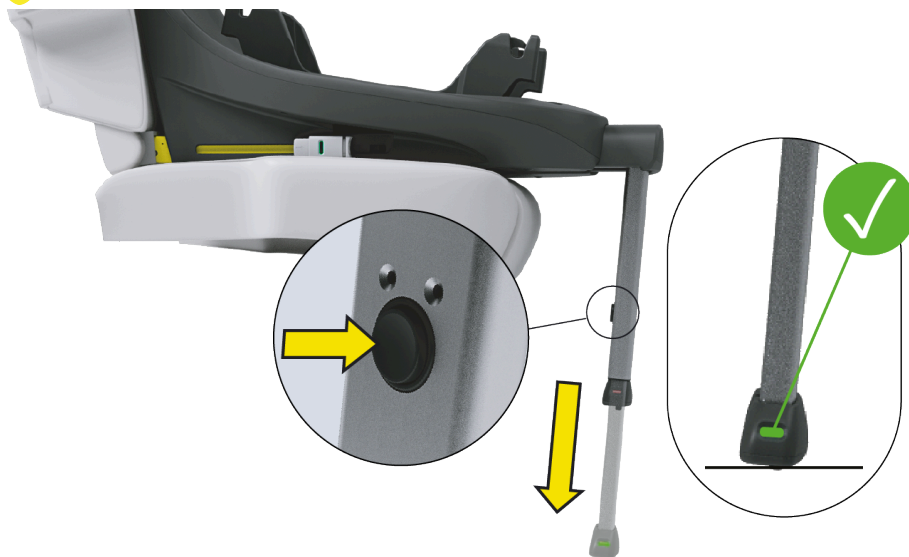

Premere il pulsante di regolazione del piedino di supporto (E) fino a quando non entra saldamente in contatto con il pianale del veicolo e l'indicatore di contatto del piedino di supporto con il pavimento (D) diventa verde.

Montaggio di AXKID ZERO su ZERO Base



Nota: Consultare il manuale utente del seggiolino auto per neonati AXKID ZERO per le istruzioni complete di installazione e le informazioni importanti su come utilizzare il prodotto e fissare il bambino nel seggiolino auto per neonati AXKID ZERO.

4


Installazione del seggiolino auto per neonati sulla base



Posizionare il seggiolino auto per neonati sulla base e spingerlo verso il basso fino a quando i punti di fissaggio (A) della base non sono completamente innestati.

Una volta completata correttamente l'installazione, gli indicatori di montaggio del seggiolino (G) su entrambi i lati della base risulteranno verdi. Sollevare il seggiolino per neonati per assicurarsi che sia fissato saldamente.

5 Regolazione dell'impugnatura

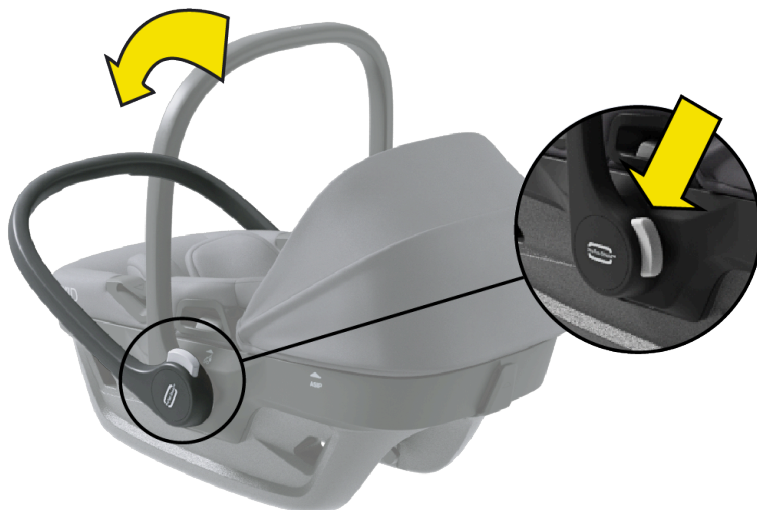

Premere i pulsanti dell'impugnatura su ogni lato e regolare l'impugnatura in posizione di guida.

6 Applicazione del cuscinetto ASIP



Fissare il cuscinetto ASIP sul lato del seggiolino auto per neonati più vicino alla portiera dell'auto.

Smontaggio

1. Premere il pulsante di regolazione del piedino di supporto (E) e sollevare la parte inferiore del piedino di supporto.
2. Sganciare i connettori ISOFIX (H) premendo entrambi i pulsanti di regolazione ISOFIX (J) e ritraendo i connettori ISOFIX (H).
3. Rimuovere la seggiolino auto dal veicolo.

Cura e manutenzione

- Tutte le parti in plastica della base del seggiolino auto Axkid possono essere pulite con acqua e un detergente delicato. Non utilizzare prodotti chimici aggressivi contenenti solventi o simili, poiché ciò può danneggiare la plastica e compromettere la sicurezza della base del seggiolino auto.
- Non modificare né alterare la base del seggiolino auto Axkid adottando procedure diverse da quelle descritte nelle presenti istruzioni per l'uso.
- Eventuali riparazioni devono essere effettuate dal produttore o dall'agente autorizzato.
- Maneggiare la base del seggiolino auto con cura e pulirla regolarmente per garantirne la massima durata.
- Controllare regolarmente che la base del seggiolino auto non presenti danni. In caso di anomalie, contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto oppure rivolgersi direttamente ad Axkid.
- Evitare di esporre la base del seggiolino auto alla luce diretta del sole.

Garanzia

La base Axxid è coperta da una garanzia di 24 mesi a partire dalla data di acquisto. In caso di richiesta di intervento in garanzia, si prega di presentare la ricevuta presso il punto vendita.

La garanzia non copre

- Normale usura.
- Danni dovuti a uso improprio, negligenza o incidente.
- Eventuali riparazioni effettuate da terzi.
- Tutti i materiali utilizzati presentano un elevato grado di resistenza ai raggi UV. Tuttavia, i raggi UV sono molto aggressivi e col tempo causano lo scolorimento del rivestimento del seggiolino, che è considerato normale usura.

Riciclaggio

Axkid raccomanda vivamente di riciclare i vecchi seggiolini auto. Prima di consegnare il seggiolino al centro di riciclaggio locale, tagliare tutte le cinghie dell'imbracatura, rimuovere il rivestimento in tessuto, eliminare il maggior numero possibile di parti in polistirolo e, se possibile, separare le parti in metallo da quelle in plastica. La parte principale del seggiolino deve essere contrassegnata come non sicura o scaduta (utilizzare un pennarello) per dissuadere chiunque dal riutilizzarlo. Si prega di seguire le linee guida comunali locali relative alle istruzioni di riciclaggio dei diversi materiali.

