

AXKID MINIKID 4 MAX



Priručnik

Tablica sadržaja

Sigurnosne informacije.....	3
Dijelovi.....	5
Dozvoljene i nedopuštene pozicije za montažu autosjedaice Axkid MINIKID 4 MAX u automobilu.....	7
Donja sidrišta za pričvršćivanje.....	8
Traka za donje sidrište.....	9
Postavljanje autosjedaice u vozilu.....	11
Vežanje vašeg djeteta u autosjedaici	15
Namještanje naslona za glavu.....	18
Uklanjanje autosjedaice iz vozila.....	19
Recikliranje.....	21
Njega i održavanje.....	22
Jamstvo.....	23

Sigurnosne informacije

Hvala vam što ste odabrali Axkid MINIKID 4 MAX

Pročitajte ovaj priručnik za upute prije nego što instalirate autosjedralicu u vozilo.

Za više informacija i videozapisa o instalaciji posjetite www.axkid.com.

Axkid MINIKID 4 MAX je autosjedralica koja se postavlja okrenuta u suprotan smjer vožnje i odobrena je za djecu visine između 61 i 125 cm, težine do 36 kg.

Axkid MINIKID 4 MAX je pogodan za upotrebu otprilike od šest mjeseci starosti ili od trenutka kada vaše dijete može samostalno sjediti.

Ovo je integrirani specifični sustav pojačane dječje sigurnosne sjedalice koja se osigurava s pojasevima vozila. Odobren je prema UN regulativi br. 129 za upotrebu na kompatibilnim sjedalima u vozilu kako je naznačeno na popisu vozila. Ako imate sumnji, konzultirajte proizvođača pojačane dječje sigurnosne sjedalice (www.axkid.com) ili trgovca.

Sigurnosne informacije

Kako biste maksimizirali sigurnost vašeg djeteta, važno je da imate na umu sljedeće:


- Uvijek slijedite upute u ovom priručniku. Nepravilna instalacija može ozbiljno ugroziti sigurnost vašeg djeteta. Ako imate bilo kakvih sumnji, kontaktirajte svog prodavača koji može pokazati ispravnu instalaciju.
- Čuvajte ovaj priručnik za buduću referencu. Ako izgubite priručnik, možete ga pronaći na mrežnoj stranici www.axkid.com
- Nemojte koristiti autosjedralicu na sjedalu gdje je instaliran aktivni prednji zračni jastuk. Ako ipak želite instalirati autosjedralicu na toj lokaciji, zračni jastuk mora biti isključen prema uputama proizvođača vozila.
- Ako imate nesreću, bez obzira na to koliko mala, vašu autosjedralicu uvijek treba zamijeniti. Može imati oštećenja koja nisu vidljiva i koja bi mogla ozbiljno ugroziti sigurnost vašeg djeteta. Iz tog razloga, Axkid ne preporučuje kupnju rabljenih autosjedalica.
- Ako je autosjedralica bila izložena izravnom sunčevom svjetlu, provjerite je li autosjedralica dovoljno ohlađena prije nego što smjestite vaše dijete u nju.
- Nikada ne ostavljajte svoje dijete samo u vozilu.
- Osigurajte da su sva prtljaga ili slobodni predmeti pričvršćeni u vašem vozilu jer mogu uzrokovati ozljede putnicima u slučaju nesreće.
- Osigurajte da je autosjedralica instalirana na način da se nijedan dio ne može zaglaviti između pokretnih sjedala, vrata automobila, itd.
- Ako koristite donje trake za pričvršćivanje, pobrinite se da su instalirane na način da ne ometaju pokretanje bilo kojeg sjedala u vozilu.
- Autosjedralica se smije postaviti samo okrenuta u suprotan smjer vožnje.
- Uvijek se pobrinite da su pojasevi pravilno podešeni kako bi odgovarali tijelu vašeg djeteta. Pojasevi se podešavaju pomicanjem naslona za glavu.
- Pobrinite se da su djetetova leđa prislonjena uz autosjedralicu kada ga pričvršćujete pojasevima.
- Uvijek se pobrinite da su pojasevi čvrsto zategnuti oko djeteta i da je kopča potpuno zaključana, ta da nije moguće stisnuti pojaseve.
- Pobrinite se da nema uvijanja u pojasevima.
- Uvijek se pobrinite da je potporna noga u ispravnom položaju i da je u kontaktu s podom vozila. Potporna noga je vrlo važna sigurnosna značajka dizajnirana kako bi maksimizirala sigurnost vašeg djeteta u slučaju nesreće.
- Nemojte pokušavati rastaviti niti modificirati bilo koji dio autosjedalice. Jamstvo i sigurnost autosjedalice bi mogli biti ugroženi ako to učinite.
- Nikada nemojte koristiti autosjedralicu bez tekstilne navlake za sjedalo. Navlaka za sjedalo je sigurnosna značajka i može se zamijeniti samo originalnom presvlakom za sjedalo tvrtke Axkid.

- Pročitajte priručnik vozila i popis vozila na www.axkid.com kako biste saznali koje su položaji sjedenja prikladni za ovu autosjedalicu.
- Axkid preporučuje uvijek koristiti zaštitu za sjedalo kako biste zaštili sjedalo vašeg vozila od ogrebotina i prljavštine.
- Ako imate bilo kakvih sumnji, kontaktirajte prodavača kod kojeg ste kupili autosjedalicu ili kontaktirajte info@axkid.com

Dijelovi




- A. NASLON ZA GLAVU
- B. INTEGRIRANI POJAS
- D. UTOR ZA SIGURNOSNI POJAS
- G. POLUGA ZA PODEŠAVANJE NAGIBA
- I. ASIP JASTUČIĆ
- J. PETA
- K. VERTIKALNA LINIJA

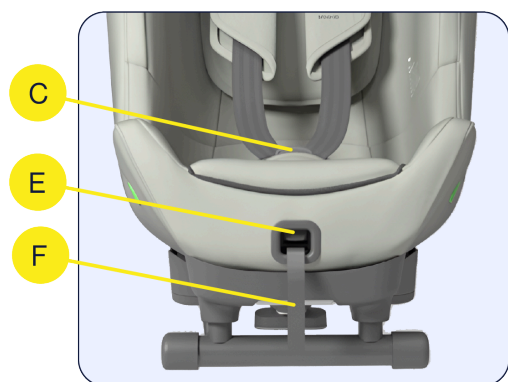

- C. GUMB ZA OTPUŠTANJE KOPČE
- E. GUMB ZA OTPUŠTANJE POJASA
- F. POJAS ZA ZATEZANJE POJASA




- H. POLUGA ZA KOČENJE NASLONA ZA GLAVU
- L. ASIP KONEKTOR
- M. DONJE SIDRIŠTE
- P. POTPORNA NOGA
- Q. GUMB ZA POTPORNU NOGU
- T. RUČICA ZA PODEŠAVANJE NAGIBA

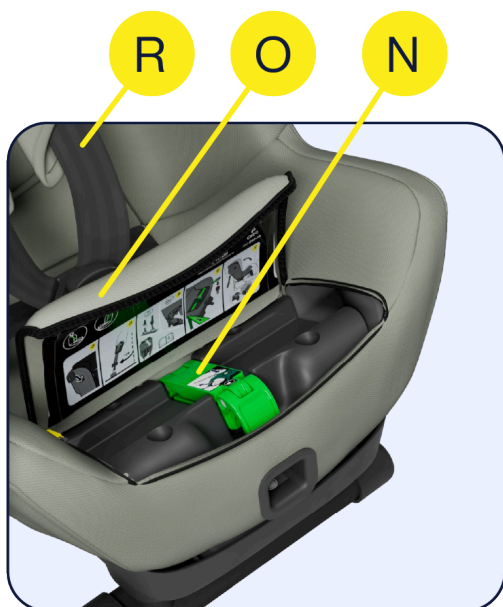

N. STEZALJKA ZA POJAS

O. POKLOPAC ZA STEZALJKU POJASA

R. RAMENI POJAS

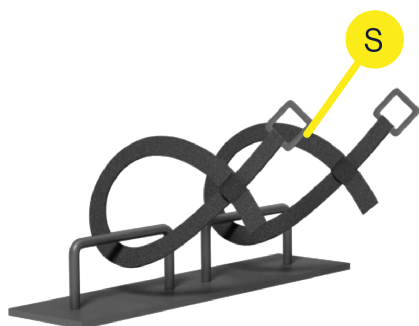


S. TRAKA ZA DONJE SIDRIŠTE X2

Dozvoljene i nedopuštene pozicije za montažu autosjedalice Axkid MINIKID 4 MAX u automobilu

Autosjedalica Axkid MINIKID 4 MAX može se instalirati samo okrenuta u suprotan smjer vožnje. Uglavnom će odgovarati većini, ali ne svim položajima sjedenja. Provjerite priručnik za upute vašeg vozila kako biste pronašli odgovarajuće položaje sjedenja i provjerite popis vozila na www.axkid.com

Sjedalo suvozača (bez aktivnog zračnog jastuka)	DA/NE*
Sjedalo suvozača (aktivni zračni jastuk)	NE
Stražnje putničko sjedalo s pojasom u 3 točke vezanja	DA
Sjedalo s pojasom u 2. točke vezanja	NE
Sjedala okrenuta prema bočnoj i stražnjoj strani	NE

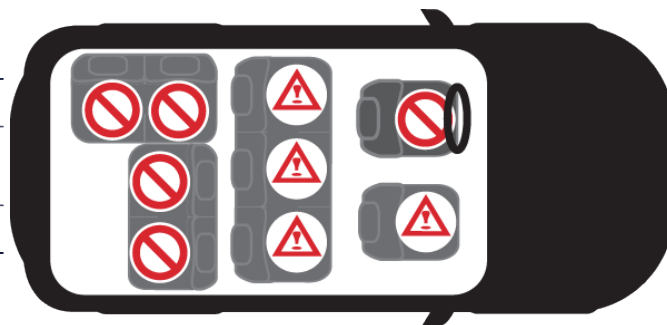

Važno: Ako želite instalirati svoju autosjedalicu Axkid MINIKID 4 MAX na mjestu gdje je postavljen prednji zračni jastuk, zračni jastuk mora biti isključen prema uputama proizvođača vašeg vozila. Imajte na umu da neka vozila zahtijevaju ovlašteni servisni centar za isključivanje zračnog jastuka.

* Opći propise o prometu u Španjolskoj, u svom članku 117, zabranjuje vožnju s djecom čija visina iznosi ili je manja od 135 centimetara smještenom na prednjim sjedalima vozila, bez iznimaka.

Donja sidrišta za pričvršćivanje



Ako vaše vozilo nema prethodno instalirana donja sidrišta, autosjedalica Axkid MINIKID 4 MAX dolazi s dodatnim trakama za donje sidrište (S) koje se mogu instalirati u vaše vozilo. Pogledajte ovaj priručnik za upute o instalaciji. Ove trake također udovoljavaju standardu ISO13216-4:2020 i kada su pravilno instalirane, pružaju istu sigurnost kao i prethodno instalirana sidrišta.

[Instalacija traka za donje sidrište » \(na stranici 9\)](#)

Važne informacije

Donja sidrišta za pričvršćivanje (LTA) koriste se kako bi se poboljšala zaštita djece u automobilima pružajući čvrstu i stabilnu instalaciju za produžive autosjedalice okrenute u suprotan smjer koje se pričvršćuju pojasevima. Ovo povećava sigurnost vašeg djeteta u svim vrstama sudara, uključujući prevrtanje vozila i udar o stražnji dio vozila.

Donja sidrišta su dobro uspostavljena metoda koja se već više od 40 godina široko koristi u nordijskim zemljama. Godine 2020. objavljen je novi međunarodni standard za donja sidrišta, ISO13216-4:2020. Ovaj standard opisuje zahtjeve za donja sidrišta za autosjedalice, ali i za proizvođače vozila i njihove točke sidrenja. Svrha je poboljšati kompatibilnost i osigurati siguran i jednostavan način instalacije za budućnost.

Donja sidrišta za Axkid MINIKID 4 MAX usklađena su s ISO13216-4:2020 standardom, što osigurava savršeno uklapanje i jednostavnu instalaciju u vozilima s prethodno instaliranim donjim sidrištima koja također udovoljavaju ovom standardu. Ako vaše vozilo ima sidrišne točke koje nisu u skladu sa standardom, donja sidrišta za Axkid MINIKID 4 MAX vjerojatno će, ali nije zajamčeno, odgovarati.

Prethodno instalirana donja sidrišta u vozilima često se nalaze na tračnicama sjedala pričvršćenim za pod, ali koriste se i druge pozicije. Provjerite upute vašeg vozila za više informacija o upotrebljivim sidrišnim točkama.

Neki proizvođači vozila također nude mogućnost naknadnog ugradnje donjih sidrišta. Kontaktirajte proizvođača vašeg vozila ili trgovca za više informacija. Donja sidrišta za naknadnu ugradnju i dodatne trake za donje sidrište mogu se zasebno kupiti od tvrtke Axkid.



Bilješka: Nikada nemojte koristiti Axkid MINIKID 4 MAX bez donjih sidrišta. Ona su važna sigurnosna značajka i uvijek ih treba koristiti prilikom instalacije vaše autosjedalice.

Traka za donje sidrište

Instalacija traka za donje sidrište

Ako vaše vozilo nema odgovarajuća prethodno instalirana donja sidrišta za pričvršćivanje, autosjedalica Axxid MINIKID 4 MAX dolazi s trakama za donje sidrište koje se mogu instalirati u vaše vozilo. Ovisno o vašem vozilu i položaju sjedala na kojem odlučite instalirati autosjedicu, postoje različite moguće točke sidrenja koje možete koristiti za instalaciju traka za sidrenje. Pogledajte u nastavku za alternative.

Za instalaciju traka za donje sidrište (S), jednostavno provucite traku oko odabrane sidrišne točke i provucite metalno sidrište kroz jedan od otvora na samoj traci. Traka za sidrenje ima nekoliko otvora koje možete koristiti. Pazite da koristite otvor što je moguće bliže metalnom sidrištu, čime se metalno sidrište instalira što je moguće bliže podu vozila. Nakon toga, povucite metalno sidrište kako biste zategnuli traku i ponovite postupak za drugu traku. Uvijek koristite dvije sidrišne točke prilikom instalacije autosjedalice Axxid MINIKID 4 MAX i odaberite točke sidrenja koje su razdvojene jer to pruža stabilniju instalaciju.



Bilješka: Uvijek se pobrinite da promjena položaja bilo kojeg sjedala u vozilu ne ometa ili ne ošteti instalirane trake za donje sidrište.



Važno: Nikada ne koristite oštre predmete za pomoć pri usmjeravanju traka jer to može oštetiti traku.

Opcije usmjeravanja trake za sidrenje:

Alt. a

Provucite traku oko ruba prethodno instaliranog sidrišta (koristite ovu metodu samo ako prethodno instalirana sidrišta ne odgovaraju direktno s donjim remenima).



Alt. b

Instalirajte traku oko tračnice sjedala ispred autosjedalice provlačeći traku između tračnice sjedala i poda vozila ili kroz odgovarajuću rupu na tračnici sjedala.



Alt. **C**

Instalirajte traku oko šarke sjedala vozila ispred autosjedalice provlačeći traku između naslona sjedala i sjedala.



Alt. **d**

Instalirajte traku oko tračnice sjedala ispod autosjedalice provlačeći traku između tračnice sjedala i poda vozila ili kroz odgovarajuću rupu na tračnici sjedala.



Alt. **e**

Kada instalirate Axxid MINIKID 4 MAX na suvozačevom sjedalu i niti jedna od gore navedenih opcija nije dostupna, moguće je pričvrstiti trake za donje sidrište na odgovarajuću sidrišnu točku na stražnjem dijelu vozila i provući trake ispod sjedala vozila prema prednjem dijelu vozila. Pazite da trake za sidrenje izlaze s prednje strane sjedala, a ne sa strane.




Postavljanje autosjedalice u vozilu

Prije nego što instalirate Axkid MINIKID 4 MAX, provjerite imate li donja sidrišta za pričvršćivanje u svom vozilu. Pogledajte odjeljak o donjim sidrištima za pričvršćivanje u ovom priručniku za više informacija i upute za instalaciju.

1


Pripremite autosjedalicu

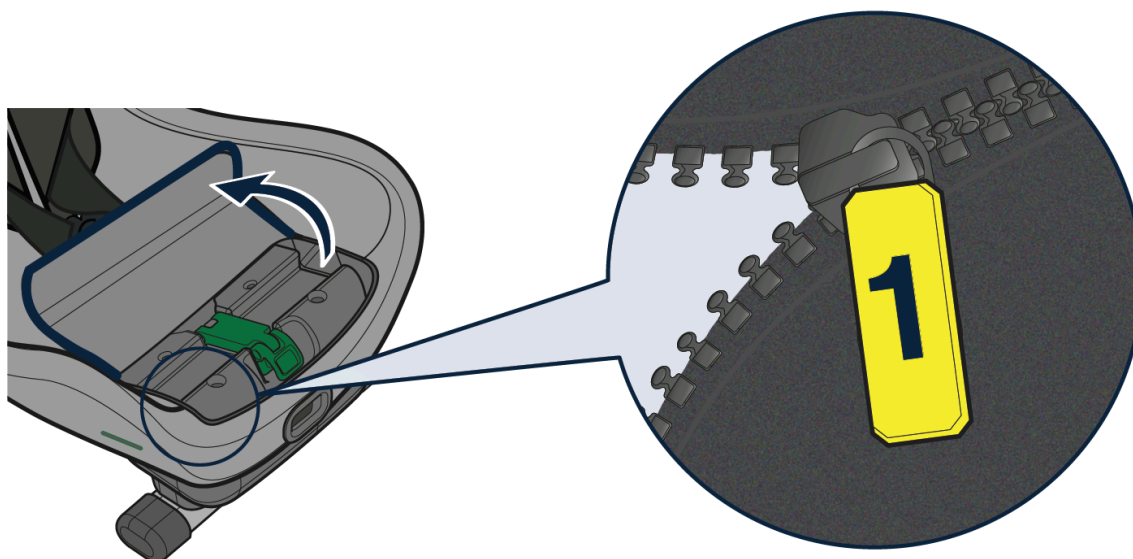

Razvucite patentni zatvarač i otvorite poklopac stezaljke pojasa (O).

2

Postavljanje sjedalice

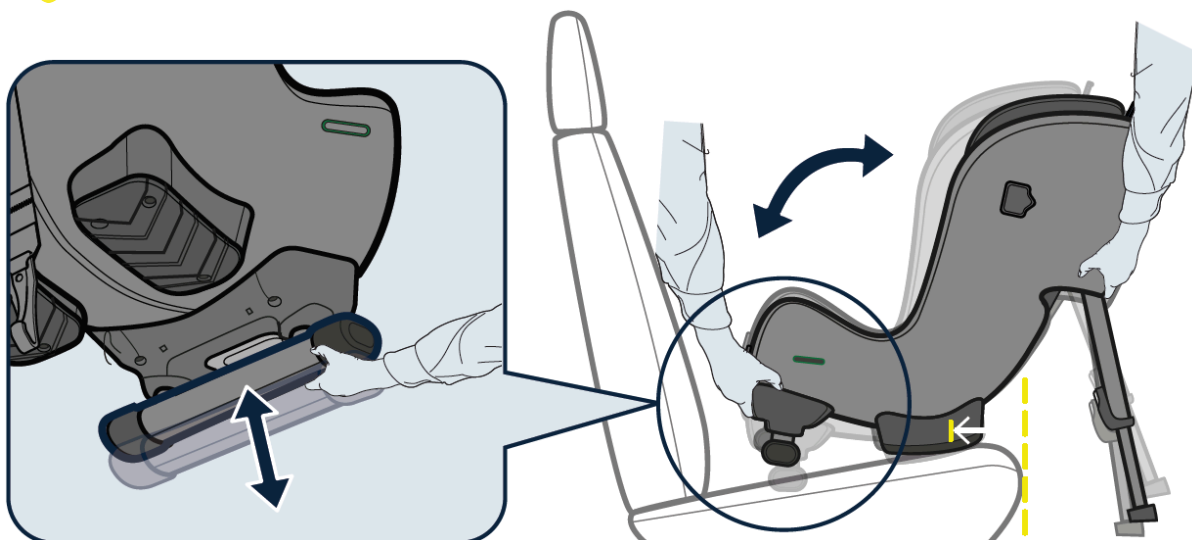


Postavite Axkid MINIKID 4 MAX na sjedalo vozila tako da stražnji dio autosjedaice gleda prema prednjem dijelu vozila. Prilagodite prostor za noge svog djeteta jednostavno pomičući autosjedačicu naprijed-natrag na sjedalu vozila. Axkid MINIKID 4 MAX može biti instaliran čvrsto naslonjen na naslon sjedala vozila, ali nikada ne smije biti instaliran s petom (J) koja visi preko ruba sjedala vozila. Pazite da vertikalna linija (K) na peti (J) nikada ne prelazi rub sjedala vozila.

Podesite kut nagiba autosjedaice pritiskom na polugu za podešavanje nagiba (G) i odaberite odgovarajući položaj nagiba. Radi maksimalne sigurnosti, odaberite položaj što je moguće uspravniji, uz pažnju da glava vašeg djeteta ne pada naprijed kada spava. Zbog udobnosti i sigurnosti, kut nagiba trebao bi se prilagoditi u uspravniji položaj kako vaše dijete raste. Imajte na umu da prilikom zatezanja donjih sidrišta (M), autosjedačica će biti malo više nagnuta jer će se utonuti sjedalo vozila. Prilikom instalacije Axkid MINIKID 4 MAX na suvozačevom sjedalu moguće je, ali nije nužno, da stražnji dio autosjedaice ima kontakt s prednjom pločom.

3


Osigurajte postavljanje

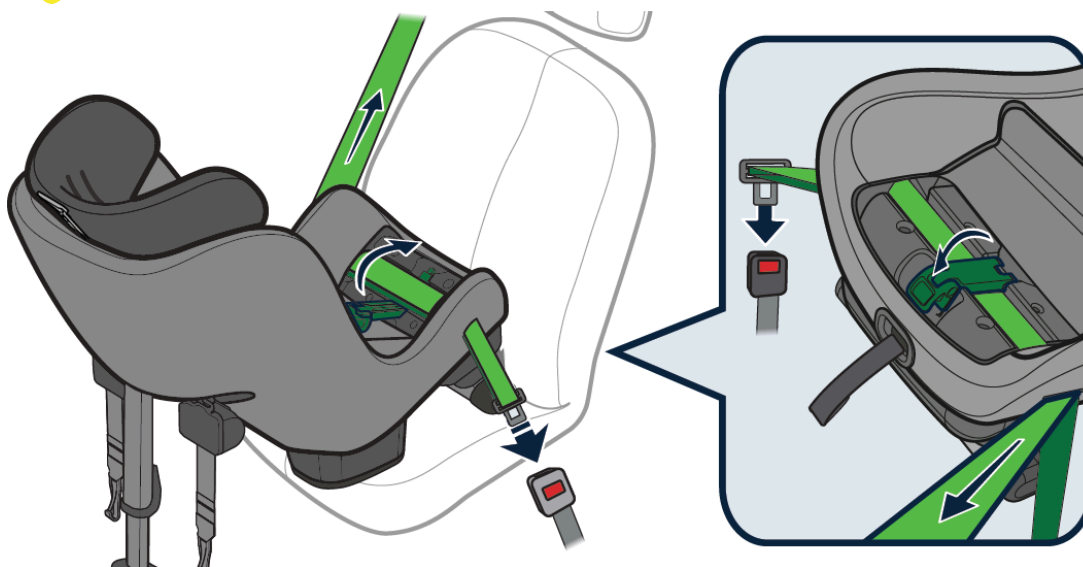

Otvorite stezaljku pojasa (N). Izvucite duljinu jedne ruke od pojasa sjedala vozila i provucite je kroz utor pojasa (D) najbliži vama. Provedite pojas kroz stezaljku pojasa (N) i provucite ga kroz utor pojasa (D) na suprotnoj strani. Povežite pojas sjedala vozila s kopčom pojasa i snažno povucite na rameni dio pojasa sjedala vozila kako biste uklonili svaki višak i pričvrstili autosjedačicu, što jače povlačite, to čvršća instalacija. Kada je autosjedačica čvrsto pričvršćena, zatvorite stezaljku pojasa (N) i zaključajte pojas sjedala vozila u položaj. Pazite da su i rameni i pojas za kukove zaključani zajedno u stezaljci pojasa (N). Zatvorite poklopac stezaljke pojasa (O) i zatvorite patentni zatvarač. Za još čvršću i stabilniju instalaciju, pritisnite na autosjedačicu dok povlačite rameni pojas.

4


Spojite na donja sidrišta

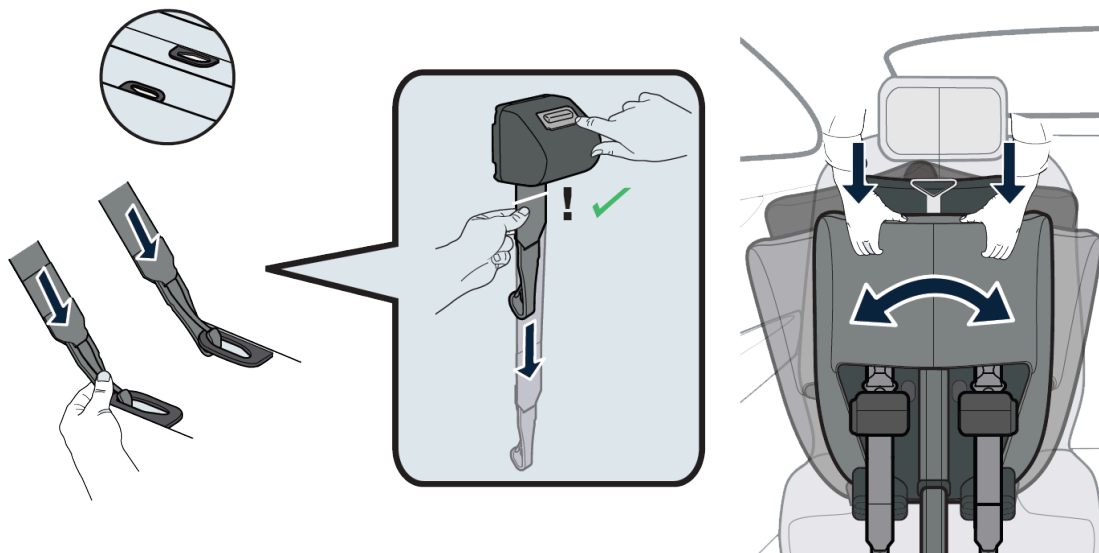

Izvučite donje remene (M) iz autosjedalice i povežite ih s donjim sidrištima za pričvršćivanje u vašem vozilu. Pritisnite na gornji dio autosjedalice i pomicanjem s jedne strane na drugu stranu, samozatezne donje trake Axkid MINIKID 4 MAX (M) automatski će biti zategnute. Zatežući donje trake (M), također postavljate konačni kut nagiba autosjedalice. Nastavite pritiskati na autosjedalicu dok nije čvrsto pričvršćena i dok ne postignete odgovarajući kut nagiba.

5


Podesite potpornu nožicu

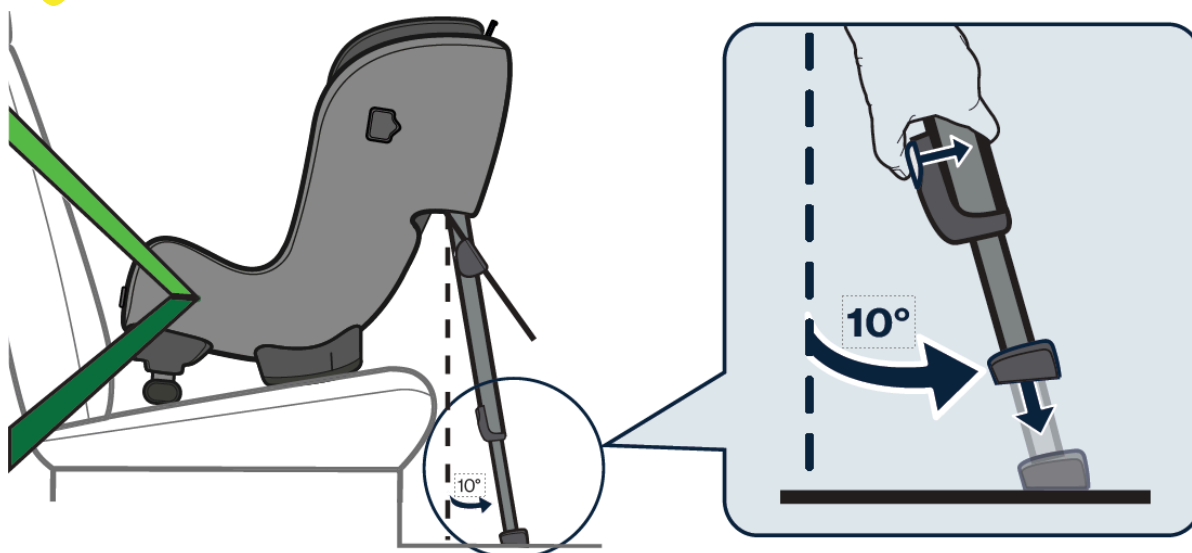

Izvučite potpornu nogu (P) iz dječje sjedalice. Pritisnite gumb za potpornu nogu (Q) i povucite potpornu nogu (P) prema dolje dok ne dođe u dodir s podom vozila. Pustite gumb za potpornu nogu (Q) i podignite dječju sjedalicu prema gore kako biste dodatno produžili potpornu nogu (P) dok ne čujete klik. Potporna noga (P) sada bi trebala biti zaključana i čvrsto pritisnuta u poda vozila. Pazite da je potporna noga (P) nagnuta otprilike 10° prema prednjem dijelu vozila. Ponovno provjerite sigurnosni pojas vozila kako biste bili sigurni da je i dalje čvrsto zategnut i da nije došlo do otpuštanja pojasa kuka dok ste zatezali donje uzice i potpornu nogu. Ako je sigurnosni pojas vozila popustio, jednostavno ga ponovno zategnite ponovnim izvođenjem koraka 2 ovog vodiča bez odspajanja donjih uzica.

6

Ugradite ASIP jastučić: Verzija A

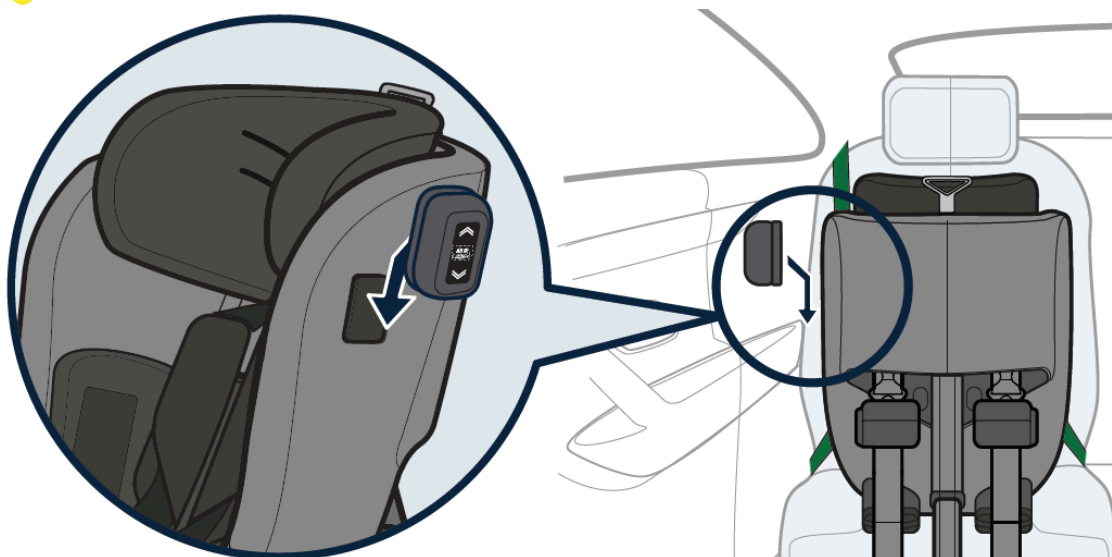

Gurnite ASIP jastučić (I) u utor na ASIP priključku (L) i kliznite prema dolje, ASIP jastučić (I) će kliknuti na svoje mjesto. Ako je na ASIP priključku (L) prisutan plastični poklopac, uklonite ga i postavite ga na ASIP priključak (L) na suprotnoj strani sjedalice prije postavljanja ASIP jastučića (I). Pazite da je ASIP jastučić (I) pričvršćen na stranu sjedalice Axkid MINIKID 4 MAX koja je najbliža vratima vozila.

6


Ugradite ASIP jastučić: Verzija B



Postavite ASIP jastučić (I) na bočnu stranu autosjedalice najbliže vratima vozila. Poravnajte ASIP jastučić s držačem za ASIPte ga pričvrstite pritiskom i zakretanjem na mjesto.


Vežanje vašeg djeteta u autosjedalici

Prije nego što vežete svoje dijete u autosjedalici Axkid MINIKID 4 MAX, pobrinite se da je umetak ispravno podešen u vozilu. Axkid MINIKID 4 MAX dizajniran je kako bi rastao s vašim djetetom i osigurao prilagodbu te vašem djetetu pružio maksimalnu udobnost. Axkid preporučuje korištenje umetka dok sjedalica ne postane pretjesna za vaše dijete, ali minimalno prema tablici u nastavku (napomena da je dob samo indicacija):

Dob	Visina	
Manje dijete 0-3 godine	61–105 cm	
Dijete 3-7 godina	106–125 cm	


Axkid MINIKID 4 MAX opremljen je podesivim naslonom za glavu (A). Više informacija potražite u odjeljku [Namještanje naslona za glavu \(na stranici 18\)](#).

7 Podesite naslon za glavu

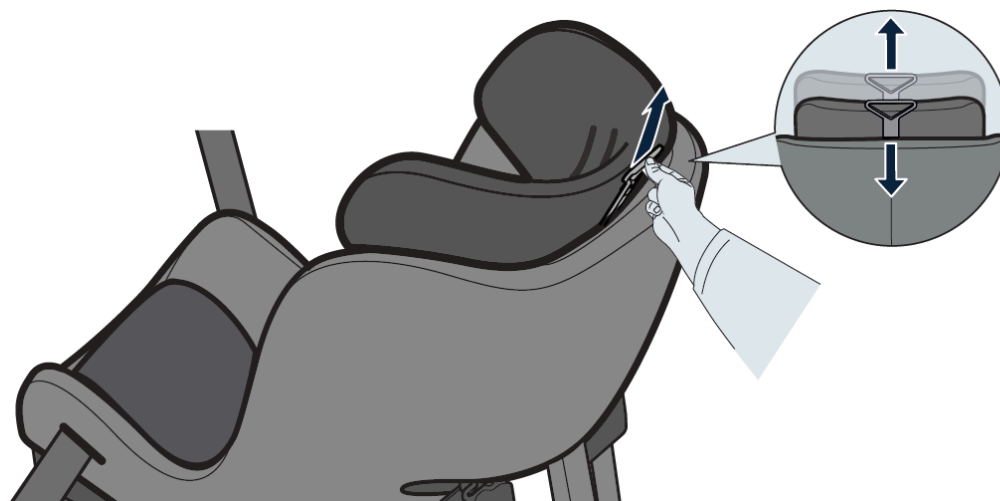


Postavite naslon za glavu (A) u približan položaj za svoje dijete.

8 Olabavite pojas

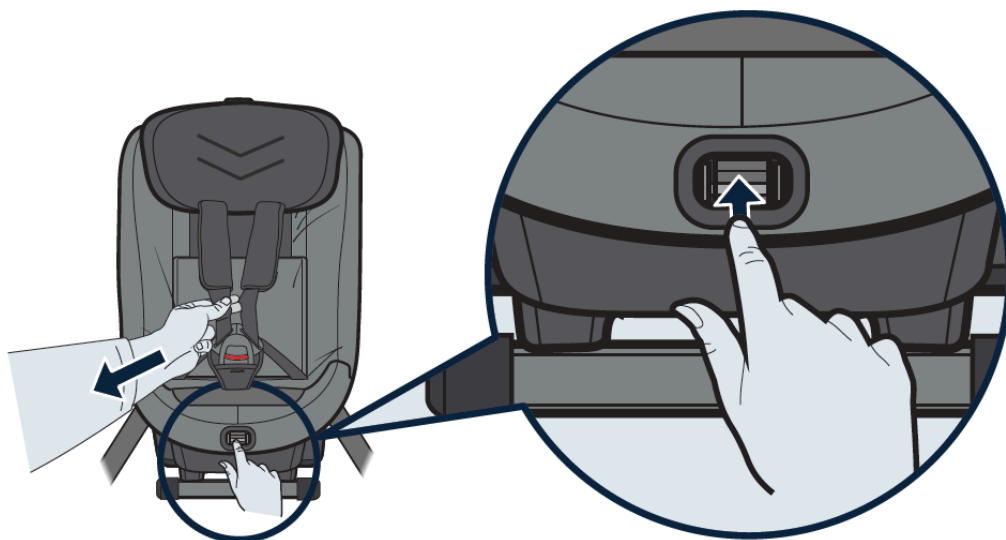


Olabavite pojas pritiskom na gumb za otpuštanje pojasa (E) i izvucite obje naramenice (R) istovremeno. Izbjegavajte povlačenje samo jednog remena jer to može uzrokovati da naramenice (R) postanu neujednačene. Provjerite je li naslon za glavu (A) gurnut u gornji položaj.

9 Otključajte pojas

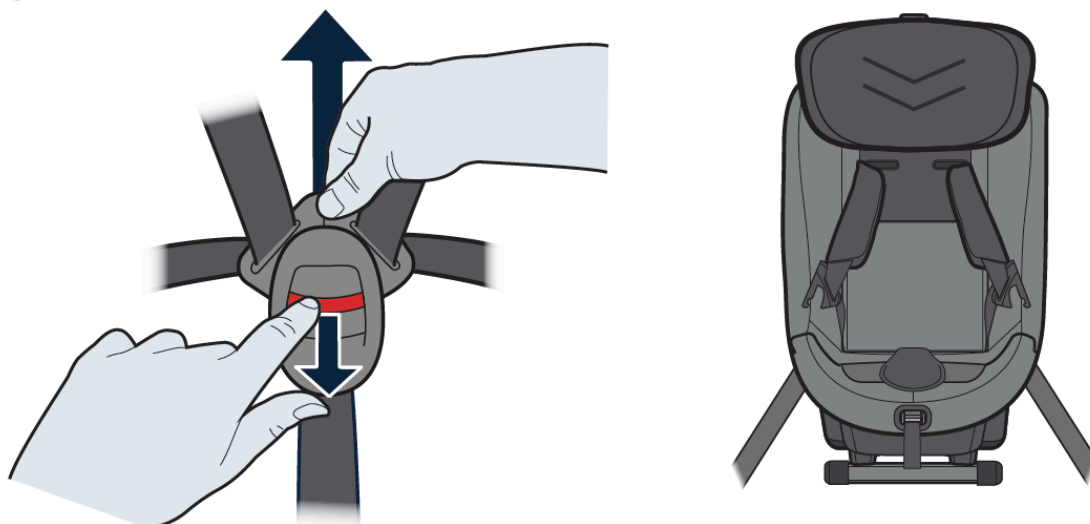


Otključajte kopču za pojas pritiskom na gumb za oslobađanje kopče (C) i postavite remene izvan sjedala.

10 Osigurajte dijete

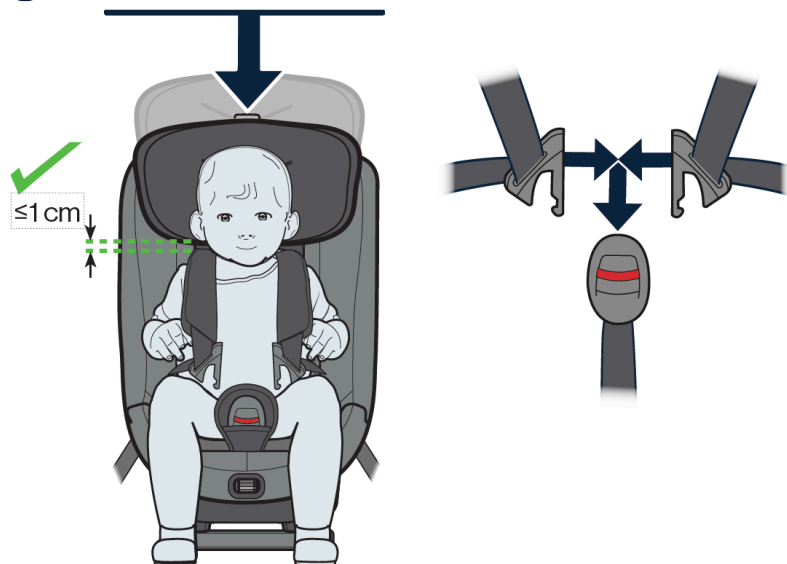

Stavite dijete u sjedalicu i stavite naramenice (R) preko djetetovih ramena. Povucite i držite polugu kočnice naslona za glavu (H) za otključavanje naslona za glavu i ostavite ga otključanim. Gurnite prema dolje / povucite naslon za glavu (A) u položaj u kojem se naramenice nalaze najviše 1 cm iznad djetetovih ramena. Zaključajte pojas tako da prvo postavite dijelove kopče koji su pričvršćeni na pojaseve za rame (R) zajedno, a zatim ih gurnite u kopču dok ne čujete „klik”.

11 Podesite pojas

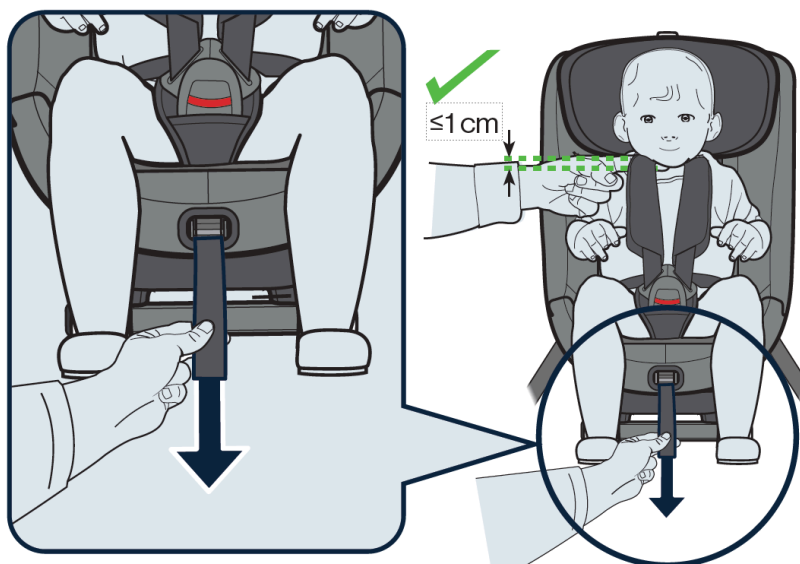

Gurnite ASIP jastučić (I) u utor na ASIP priključku (L) i kliznite prema dolje, ASIP jastučić (I) će kliknuti na svoje mjesto. Ako je na ASIP priključku (L) prisutan plastični poklopac, uklonite ga i postavite ga na ASIP priključak (L) na suprotnoj strani sjedalice prije postavljanja ASIP jastučića (I). Pazite da je ASIP jastučić (I) pričvršćen na stranu sjedalice Axkid MINIKID 4 MAX koja je najbliža vratima vozila.

Namještanje naslona za glavu

Axkid MINIKID 4 MAX opremljen je prilagodljivim naslonom za glavu (A).

Prilikom upotrebe dječje sjedalice Axkid MINIKID 4 MAX uvijek provjerite je li naslon za glavu postavljen na odgovarajućoj visini za vaše dijete. Provjerite prolaze li naramenice (B) kroz sjedalo ravno s djetetovih ramena ili najviše 1 cm iznad. Ako to nije slučaj, namjestite naslon za glavu (A) u skladu s tim.




Bilješka: Zategnutost pojasa mora se otpustiti ako se naslon za glavu ne može povući do odgovarajuće visine. Pritisnite gumb za otpuštanje pojasa (F) kako biste otpustili pojas.


Uklanjanje autosjedalice iz vozila

i Savjet: Zaključajte kopču na remenu i zategnite remen prije nego što izvadite autosjedalicu iz vozila. Tada možete koristiti naramenice (R) kao ručku za nošenje, što olakšava izvlačenje autosjedalice i prijenos izvan vozila.


! Važno: Nikada ne nosite autosjedalicu držeći je za naslon za glavu (A).

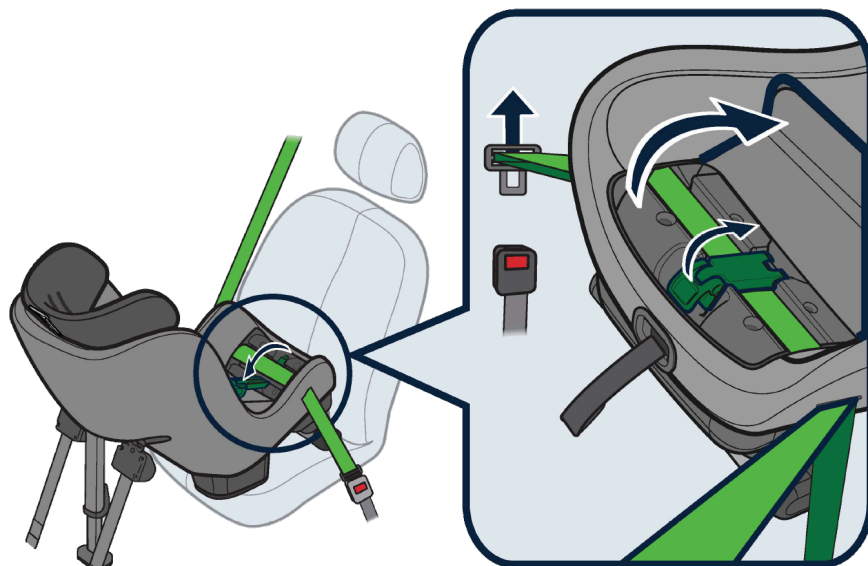


Otkopčajte patentni zatvarač i otvorite poklopac stezaljke remena (O). Otključajte sigurnosni pojas vozila pritiskom na crveni gumb na kopči sigurnosnog pojasa. Otvorite stezaljku pojasa (N) i povucite sigurnosni pojas vozila i provucite ga kroz proreze za pojas (D) kako biste ga uklonili sa autosjedalice.

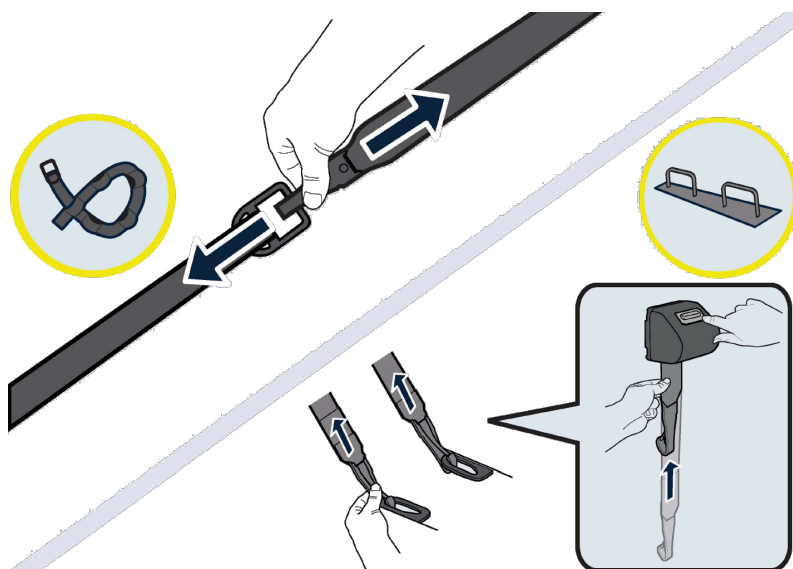

Otključajte donje vijke (M) držeći konektore rukom i pritiskajući crveni gumb palcem. Dok držite konektor u ruci, polako ga vraćajte natrag u autosjedalicu. Pazite da ne pustite konektor donjeg vijka, jer će se automatski povući natrag s visokom brzinom.

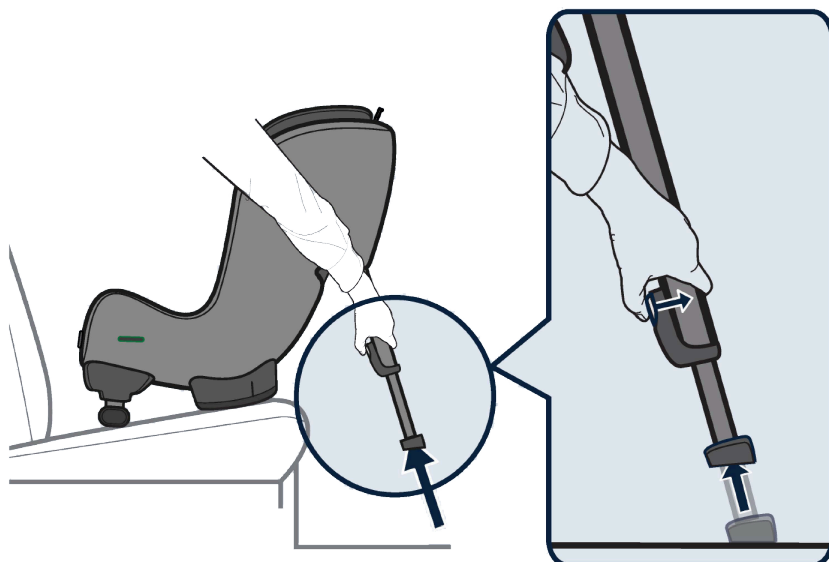

Pritisnite gumb potporne noge (Q) i sklopite potpornu nogu (P) na najkraću duljinu.

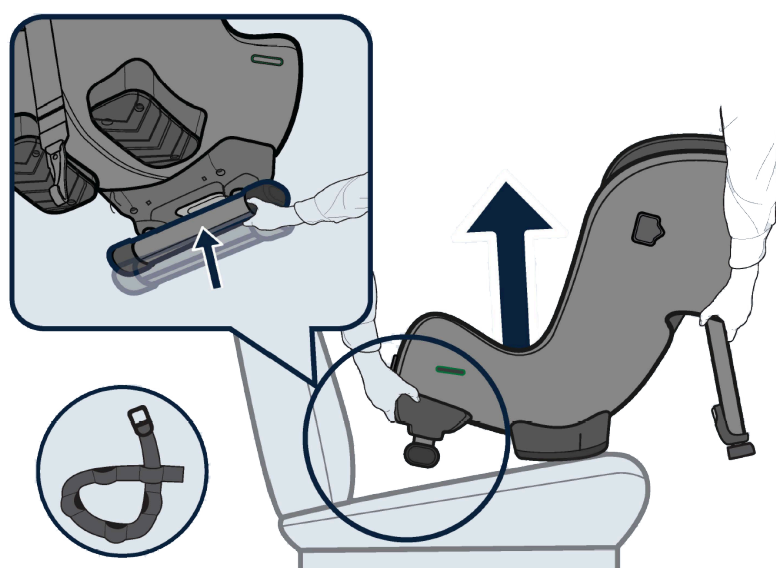

Pritisnite ručicu za podešavanje nagiba (G) i gurnite regulator nagiba (T) do najkraće duljine. Podignite Axkid MINIKID 4 MAX iz vozila.

Recikliranje

Axkid preporučuje recikliranje starih autosjedalica. Prije nego što autosjedralicu predate lokalnom reciklažnom centru odrežite pojaseve sa sjedala, uklonite tekstilnu navlaku i uklonite što više dijelova od stiropora te metalne i plastične dijelove. Glavni dio autosjedalice treba se označiti kao nesiguran ili nevaljan (upotrijebite oznaku) kako biste odvratili bilo koga od ponovne uporabe. Poštujte lokalne smjernice vezane za reciklažu različitih materijala.

Njega i održavanje

- Tekstilna navlaka sjedalice može se strojno prati na 30 °C u blagom ciklusu. Ne stavljajte navlaku u sušilicu jer to može oštetiti navlaku, a obloga se može odvojiti od tkanine. Posjetite www.axkid.com kako biste pronašli videozapise koji objašnjavaju skidanje i ponovno postavljanje navlake.
- Ako tekstilnu navlaku sjedalice treba zamijeniti, koristite isključivo originalne Axkid proizvode. Ako se upotrebljavaju drugi proizvodi, sigurnosni sustav Axkid autosjedalice može biti ugrožen, što može dovesti do teških ozljeda u slučaju nesreće.
- Svi plastični dijelovi Axkid autosjedalice mogu se očistiti blagim deterdžentom i vodom. Ne upotrebljavajte agresivne kemikalije koje sadrže otapala ili slično jer to može oštetiti plastiku i ugroziti sigurnost autosjedalice.
- Nemojte vršiti nikakve izmjene ili preinake na Axkid autosjedalici, osim onih opisanih u ovom priručniku.
- Sve popravke na autosjedalici mora izvoditi proizvođač ili ovlašteni predstavnik.
- Pažljivo rukujte autosjedalicom i redovito je čistite kako biste omogućili maksimalni vijek trajanja.

Uklonite tekstilnu navlaku:

- Uklonite ASIP jastučić (I) ako je pričvršćen.
- Povucite naslon za glavu (A) u najviši položaj.
- Otpustite pojas pritiskom na gumb za otpuštanje pojasa (E) i istovremeno izvucite obje naramenice (R).
- Otkopčajte dva patentna zatvarača na donjoj strani naslona za glavu (A) i pažljivo skinite navlaku s naslona za glavu (A).
- Spustite naslon za glavu (A) u najniži položaj.
- Otključajte kopču pojasa pritiskom na gumb za otpuštanje kopče (C) i uklonite poklopac kopče.
- Otkopčajte patentni zatvarač i otvorite poklopac stezaljke remena (O) te uklonite plastični poklopac (O) s tekstilne navlake.
- Otvorite 4 gumba na tekstilnoj presvlaci na stražnjoj strani autosjedalice.
- Otkopčajte dva patentna zatvarača na naslonu s unutarnje strane autosjedalice i nježno uklonite tekstilnu navlaku s autosjedalice. Budite oprezni oko ASIP jastučića i drugih plastičnih poklopaca kako biste izbjegli oštećenje tekstila. Ne povlačite prejako.
- Otvorite jastučice za ramena i nježno ih uklonite s čička.

Postavljanje tekstilne navlake:

- Obrnite korake iz gornjih uputa kako biste ponovno postavili tekstilnu navlaku na autosjedalicu.



Bilješka: Jastučići za ramena mogu se postaviti na različite položaje. Postavite ih u položaj prikladan za vaše dijete, jastučići za ramena trebaju biti postavljeni na vrh ramena i na prsa vašeg djeteta. Također provjerite je li gumena strana jastučića za ramena okrenuta prema prsima vašeg djeteta.

Jamstvo



Pozor: Pažljivo rukujte autosjedralicom. Nikada ne nosite sjedalicu na način da držite naslon za glavu!

Axkid autosjedalica pokrivena je 24-mjesečnim jamstvom od datuma kupnje. Donesite račun na mjesto kupnje u slučaju jamstvenih zahtjeva.

Jamstvo ne pokriva

- Uobičajeno trošenje i habanje.
- Oštećenja zbog nepravilne uporabe, zanemarivanja ili nesreće.
- Ako je popravke izvršila treća strana.
- Svi upotrijebljeni materijali imaju vrlo visoku ocjenu otpornosti na UV zračenje. Međutim, UV svjetlost je vrlo agresivna i na kraju će uzrokovati da navlaka sjedalice izblijedi, što se smatra normalnim trošenjem i habanjem.



AXKID

© Copyright Axkid 2025
All rights reserved Axkid AB | Göteborgsvägen 94 | 43137 Mölndal | Sweden
SEP 2025 Art. no 1105014